

ArGiyim 2

**Ripstop,
Elastanlı ve Denim
Spor Giyim Kumaşları**

Dış Mekan kullanımı için





Arıteks, 1975 yılında bir aile şirketi olarak kurulmuş olup, hazır giyim ve fonksiyonel teknik kumaşlar alanında ürünler geliştirmektedir.

Sürekli olarak ileri teknolojiler geliştirerek, giyim, koruyucu iş kıyafetleri, fonksiyonel spor giyim, tıbbi tekstiller, inşaat ve ulaştırma sektörleri için teknik tekstil alanında son kullanıcılara yenilikçi çözümler sunmaktadır.

İndigo, vat, space-dye, kaplama ve laminasyon sistemleri gibi özel boyama yöntemlerinde öncü bir firma olan Arıteks, hem uluslararası hem de yurtiçi pazarlara en yüksek kalitede kumaş üretmektedir.

Arıteks temiz ve yenilenebilir enerji kaynakları kullanmaktadır. Sürekli optimize edilmiş sistemler kullanarak minimum miktarda su tüketmektedir.

14000 m2 üzerine kurulu 12 adet arge laboratuvarı ile, Arıteks geleceğin teknolojileri üzerine araştırmalar yapar. Özellikle 3. nesil güneş enerji sistemlerinin esnek kumaşlar üzerinde geliştirilmesi ve biosensör tekstiller üzerinde çalışır.

ARITEKS

MODA

- FONKSİYONEL GİYİM TEKSTİLLERİ
- JAKARLI KUMAŞLAR
- İNDİGO BOYALI KUMAŞLAR
- SPACES BOYALI KUMAŞLAR
- KARIŞIK KUMAŞLAR
- DÜZ BOYALI KUMAŞLAR

TEKNİK TEKSTİLLER


- KAPLAMALI TEKSTİLLER
- LAMİNE TEKSTİLLER
- VAT BOYALI TEKSTİLLER

ENERJİ

- 3. NESİL GÜNEŞ PİLLERİ
- GÜNEŞ ENERJİLİ SU ARITMA
- NANO KİMYASALLAR

İÇERİK

1	ArGiyim 360 Denim	4-5
	360 gr/m2, %50 Poliester, %50 Pamuk, Denim Dokuma Kumaş	
2	ArGiyim L	6-7
	220 gr/m2, %70 Pamuk, %22 Poliester, %8 Elastan, 2/1S Gabardin Kumaş	
3	ArWoWear T5 Soft El	8-9
	245 gr/m2, %65 Poliester, %30 Pamuk, %5 Elastan, 3/1S Gabardin Kumaş	
4	AriRipstop	10-11
	220 gr/m2, %100 AriPam, Ripstop Dokuma Kumaş	
5	AriRipstop El	12-13
	210 gr/m2, %97 AriPam, %3 Elastan, Ripstop Dokuma Kumaş	

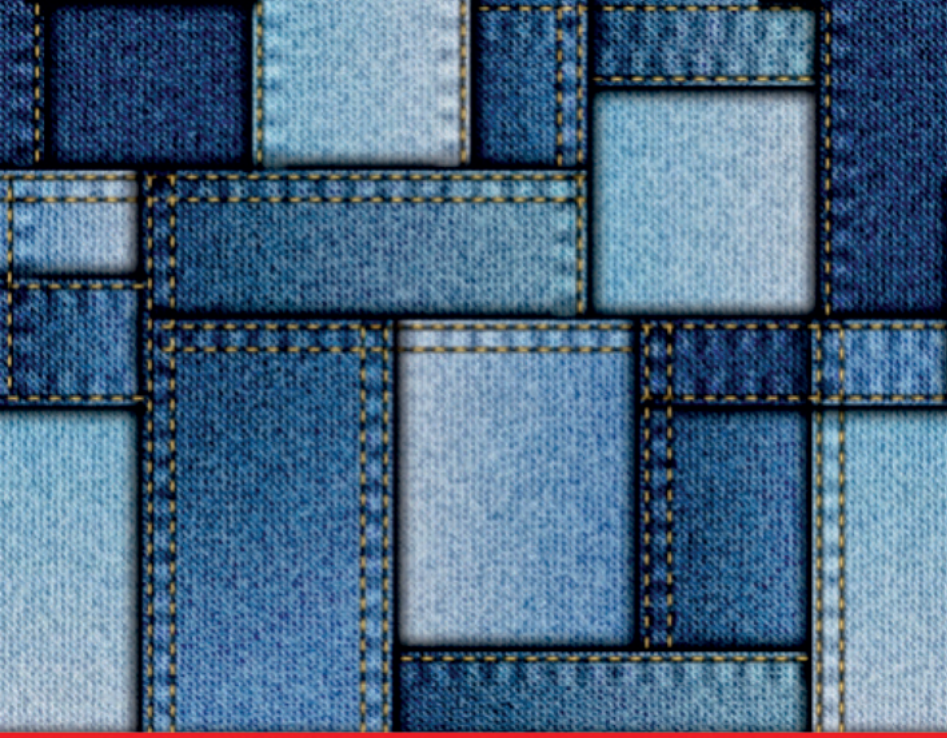

360 gr/m2, %50 Poliester,
%50 Pamuk,
Denim Dokuma Kumaş



Örnek



ArGiyim 360 Denim - 6072
Lacivert

ArGiyim 360 Denim - 6073
Siyah


Tanım

%50 Poliester %50 Pamuk denim gabardin kumaştır. Kumaşın ön yüzü poliesterdir ve dış ortam şartlarına dayanıklıdır, arka yüz pamuktur ve ter emicilik sağlar. ArGiyim 360 Denim genel olarak iş tulumlarında kullanılır.

Teknik Parametreler

İsim	Değerler	Standartlar
Elyaf	50% Poliester (PES) 50% Pamuk (CO)	EN ISO 2076
İplik	30/2 Ne + 10/1 Ne	EN ISO 2060
Ağırlık	360 ±20 gr/m ²	EN ISO 3081
En	1600 ±20 mm	EN ISO 3932
Kopma Mukavemeti	Çözüğü > 2500N ; Atkı > 1000N	EN ISO 13934-1
Yırtılma Mukavemeti	Çözüğü > 50N ; Atkı > 40N	EN ISO 13937-2
Boyutsal Değişim	-3%< Boy <+3%; -3%< En <+3%	EN ISO 5077
Sürtme Haslığı	4-5	EN ISO 105 X12
Ter Haslığı	4-5	EN ISO 105 E04
Yıkama Haslığı	4-5	EN ISO 105 C06
Kuru Temizleme Haslığı	4-5	EN ISO 105 D01
Hipoklorit Haslığı	4-5	EN ISO 105 N01
Sıcak Pres Haslığı	4-5	EN ISO 105 X11
pH	6.0	EN ISO 3071
Azo Testi	Azo Boyar Madde Yok.	EN ISO 14362-1
Uygulama	Denim İş Elbisesi	
Kalite Yönetimi	Var	ISO 9001




220 gr/m2, %70 Pamuk,
%22 Poliester %8 Elastan,
2/1S Gabardin Kumaş



Örnek



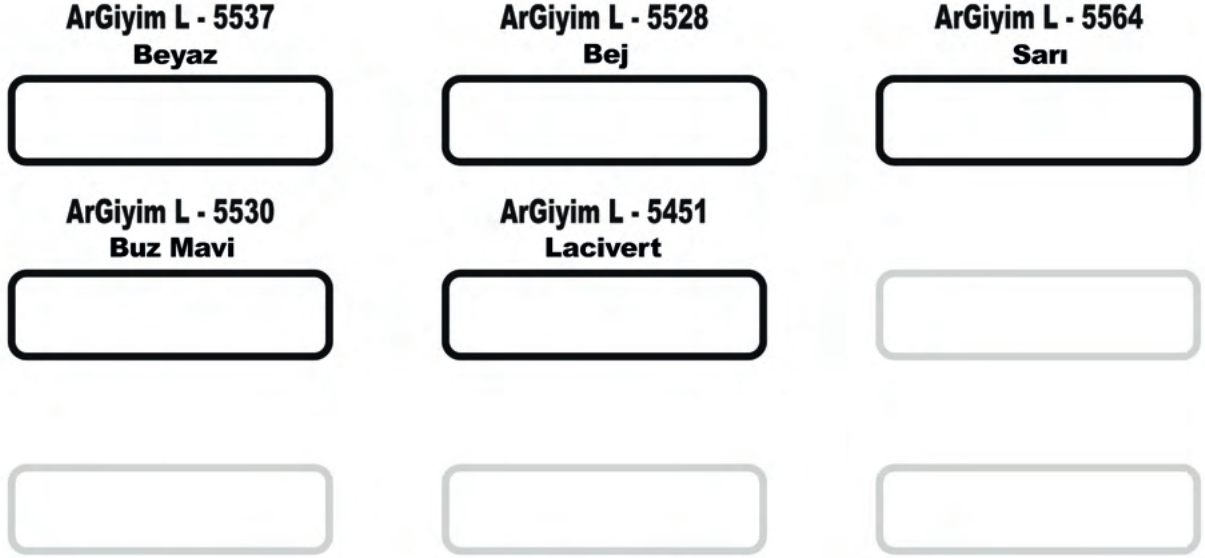

Tanım

ArGiyim L elastan içerikli gabardin kumaştır. İçerdiği elastan sayesinde kullanım rahatlığı sağlar. Ağır çalışma şartlarında içeriğindeki esnek iplikler sayesinde ferahlık sağlar. ArGiyim L esnek hastane kıyafetlerinde kullanılır.

Teknik Parametreler

İsim	Değerler	Standartlar
Elyaf	70% Pamuk (CO) 22% Poliester (PES) 8% Elastan (EI)	EN ISO 2076
İplik	Çözgü:20/1 Ne	EN ISO 2060
Ağırlık	220 ±5 gr/m ²	EN ISO 3081
En	1400 ±20 mm	EN ISO 3932
Kopma Mukavemeti	Çözgü > 800N ; Atkı > 600N	EN ISO 13934-1
Yırtılma Mukavemeti	Çözgü > 20N ; Atkı > 15N	EN ISO 13937-2
Boyutsal Değişim	-3%< Boy <+3%;-3%< En <+3%	EN ISO 5077
Sürtme Haslığı	4-5	EN ISO 105 X12
Ter Haslığı	2-3	EN ISO 105 E04
Yıkama Haslığı	4-5	EN ISO 105 C06
Kuru Temizleme Haslığı	4-5	EN ISO 105 D01
Hipoklorit Haslığı	2-3	EN ISO 105 N01
Sıcak Pres Haslığı	4-5	EN ISO 105 X11
Peroksit Haslığı	3-4	EN ISO 105 N02
Işık Haslığı	4	EN ISO 105 B02
Terli Işık Haslığı	2-3	EN ISO 105 B07
pH	4-9	EN ISO 3071
Azo Testi	Azo Boyar Madde Yok.	EN ISO 14362-1
Uygulama	Pantolon	
Kalite Yönetimi	Var	ISO 9001



245 gr/m2, %65 Poliester,
%30 Pamuk, %5 Elastan,
3/1S Gabardin Kumaş



Örnek



ArWoWear T5 Soft El - 6131

Kırmızı



ArWoWear T5 Soft El - 6130

Koyu Mavi



ArWoWear T5 Soft El - 6129

Siyah



ArWoWear T5 Soft El - 6128

Gri



Tanım

ArWoWear T5 Soft 245 gr/m², %65 Poliester %30 Pamuk %5 Elastanlı dayanıklı esnek iş elbisesi kumaşdır.
ArWoWear T5 serisinin elastan içerikli modelidir.

Teknik Parametreler

İsim	Değerler	Standartlar
Elyaf	65% Poliester (PES) 30% Pamuk (CO) 5% Elastan (EI)	EN ISO 2076
İplik	Çözüğü:14/1Ne; Atkı:14/1Ne	EN ISO 2060
Ağırlık	245 ±5 gr/m ²	EN ISO 3081
En	1500 ±20 mm	EN ISO 3932
Kopma Mukavemeti	Çözüğü > 1000N ; Atkı > 800N	EN ISO 13934-1
Yırtılma Mukavemeti	Çözüğü > 20N ; Atkı > 15N	EN ISO 13937-2
Boyutsal Değişim	-3%< Boy <+3%; -3%< En <+3%	EN ISO 5077
Sürtme Haslığı	4-5	EN ISO 105 X12
Ter Haslığı	3-4	EN ISO 105 E04
Yıkama Haslığı	4-5	EN ISO 105 C06
Kuru Temizleme Haslığı	4-5	EN ISO 105 D01
Hipoklorit Haslığı	2-3	EN ISO 105 N01
Sıcak Pres Haslığı	4-5	EN ISO 105 X11
Peroksit Haslığı	2-3	EN ISO 105 N02
Işık Haslığı	4	EN ISO 105 B02
Terli Işık Haslığı	2-3	EN ISO 105 B07
pH	6.0	EN ISO 3071
Azo Testi	Azo Boyar Madde Yok.	EN ISO 14362-1
Uygulama	İş Tulumu	
Kalite Yönetimi	Var	ISO 9001



220 gr/m2, %100 AriPam,
Ripstop Dokuma Kumaş



Örnek



AriRipstop - 6005
Koyu Haki



AriRipstop - 6006
Kum Beji



AriRipstop - 6007
Kahverengi



Tanım

%100 AriPam pamuk gibi ripstop kumaştır. Genellikle spor dış giyim için kullanılır. AriRipstop solmaya karşı çok dayanıklıdır, dış giyim iş elbisesine uygundur.

Teknik Parametreler

İsim	Değerler	Standartlar
Elyaf	100% AriPam	EN ISO 2076
İplik	40/2 Ne	EN ISO 2060
Ağırlık	220 ±10 gr/m ²	EN ISO 3081
En	1500 ±20 mm	EN ISO 3932
Kopma Mukavemeti	Çözüğü > 1800N ; Atkı > 1200N	EN ISO 13934-1
Yırtılma Mukavemeti	Çözüğü > 35N ; Atkı > 40N	EN ISO 13937-2
Boyutsal Değişim	-3%< Boy <+3%; -3%< En <+3%	EN ISO 5077
Sürtme Haslığı	4-5	EN ISO 105 X12
Ter Haslığı	4-5	EN ISO 105 E04
Yıkama Haslığı	4-5	EN ISO 105 C06
Kuru Temizleme Haslığı	4-5	EN ISO 105 D01
Hipoklorit Haslığı	4-5	EN ISO 105 N01
Sıcak Pres Haslığı	4-5	EN ISO 105 X11
pH	4.0-7.5	EN ISO 3071
Azo Testi	Azo Boyar Madde Yok.	EN ISO 14362-1
Uygulama	Doğa Spor Kıyafetleri	
Kalite Yönetimi	Var	ISO 9001



210 gr/m2, %97 AriPam,
%3 Elastan, Ripstop
Dokuma Kumaş



Örnek



AriRipstop El - 6008
Gri**AriRipstop El - 6009**
Yeşil**AriRipstop El - 6010**
Haki

Bu kılavuzda yer alan teknik veriler bilgilendirme amaçlı verilmiş olup, tasarım anındaki doğrudur. Önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Tanım

%97 AriPam %3 Elastan ripstop kumaştır. Genellikle doğa spor kıyafetleri için kullanılır. AriRipstop esnek asker ve polis pantolonlarında kullanılabilir. Solmaya karşı dayanıklıdır.

Teknik Parametreler

İsim	Değerler	Standartlar
Elyaf	97% AriPam 3% Elastan (EI)	EN ISO 2076
İplik	40/2 Ne	EN ISO 2060
Ağırlık	210 ±10 gr/m ²	EN ISO 3081
En	1400 ±20 mm	EN ISO 3932
Kopma Mukavemeti	Çözüğü > 1800N ; Atkı > 1200N	EN ISO 13934-1
Yırtılma Mukavemeti	Çözüğü > 35N ; Atkı > 40N	EN ISO 13937-2
Boyutsal Değişim	-3%< Boy <+3%; -3%< En <+3%	EN ISO 5077
Sürtme Haslığı	4-5	EN ISO 105 X12
Ter Haslığı	4-5	EN ISO 105 E04
Yıkama Haslığı	4-5	EN ISO 105 C06
Kuru Temizleme Haslığı	4-5	EN ISO 105 D01
Hipoklorit Haslığı	4-5	EN ISO 105 N01
Sıcak Pres Haslığı	4-5	EN ISO 105 X11
pH	4.0-7.5	EN ISO 3071
Azo Testi	Azo Boyar Madde Yok.	EN ISO 14362-1
Uygulama	Asker veya Polis Pantalonu	
Kalite Yönetimi	Var	ISO 9001



1975

ARITEKS

FONKSİYONEL TEKNİK KUMAŞLAR

Hazır Giyim Kumaşları



Teknik Kumaşlar

 ARITEKS FONKSİYONEL TEKNİK KUMAŞLAR	 ARITEKS FONKSİYONEL TEKNİK KUMAŞLAR	 ARITEKS FONKSİYONEL TEKNİK KUMAŞLAR	 ARITEKS FONKSİYONEL TEKNİK KUMAŞLAR	 ARITEKS FONKSİYONEL TEKNİK KUMAŞLAR	 ARITEKS FONKSİYONEL TEKNİK KUMAŞLAR
JEOLÖJİ İNŞAAT	AMBALAJ EV TEKNİK	GİYİM KORUNMA	TARIM TIP TEKNİK	ÇEVRE SPOR	MAKİNA ULAŞIM
 ARITEKS FONKSİYONEL TEKNİK KUMAŞLAR	 ARITEKS FONKSİYONEL TEKNİK KUMAŞLAR	 ARITEKS FONKSİYONEL TEKNİK KUMAŞLAR	 ARITEKS FONKSİYONEL TEKNİK KUMAŞLAR	 ARITEKS FONKSİYONEL TEKNİK KUMAŞLAR	 ARITEKS FONKSİYONEL TEKNİK KUMAŞLAR

Arıteks Merkez Fabrika

Adres: Velimese OSB Mah.210.Sokak,

No:9/8 59930, Ergene Tekirdag/Turkey

Tel: +90 282 676 41 90

Belge-Geçer: +90 282 676 46 13

E-Posta: support@aritekinfo.com

Web: www.ariteks.net