



ArGiyim

**Ultra Dayanıklı
Ultra Nefes Alabilir**

**Ön Tarafı Poliester
Arka Tarafı Pamuk**

Poli Pamuklu Kumaşlar



EN 11612



EN 13034



EN 1149-5



EN 61482



EN 4920



EN 20471



ARITEKS
FONKSİYONEL TEKNİK KUMAŞLAR

1975

Tel : +90 212 538 05 98

Belge-Geçer : +90 212 537 08 46

E-Posta : support@ariteksinfo.com

Web : www.ariteks.net




Arıteks, 1975 yılında bir aile şirketi olarak kurulmuş olup, hazır giyim ve fonksiyonel teknik kumaşlar alanında ürünler geliştirmektedir.

Sürekli olarak ileri teknolojiler geliştirerek, giyim, koruyucu iş kıyafetleri, fonksiyonel spor giyim, tıbbi tekstiller, inşaat ve ulaştırma sektörleri için teknik tekstil alanında son kullanıcılara yenilikçi çözümler sunmaktadır.

İndigo, vat, space-dye, kaplama ve laminasyon sistemleri gibi özel boyama yöntemlerinde öncü bir firma olan Arıteks, hem uluslararası hem de yurtiçi pazarlara en yüksek kalitede kumaş üretmektedir.

Arıteks temiz ve yenilenebilir enerji kaynakları kullanmaktadır. Sürekli optimize edilmiş sistemler kullanarak minimum miktarda su tüketmektedir.

14000 m2 üzerine kurulu 12 adet arge laboratuvarı ile, Arıteks geleceğin teknolojileri üzerine araştırmalar yapar. Özellikle 3. nesil güneş enerji sistemlerinin esnek kumaşlar üzerinde geliştirilmesi ve biosensör tekstiller üzerinde çalışır.

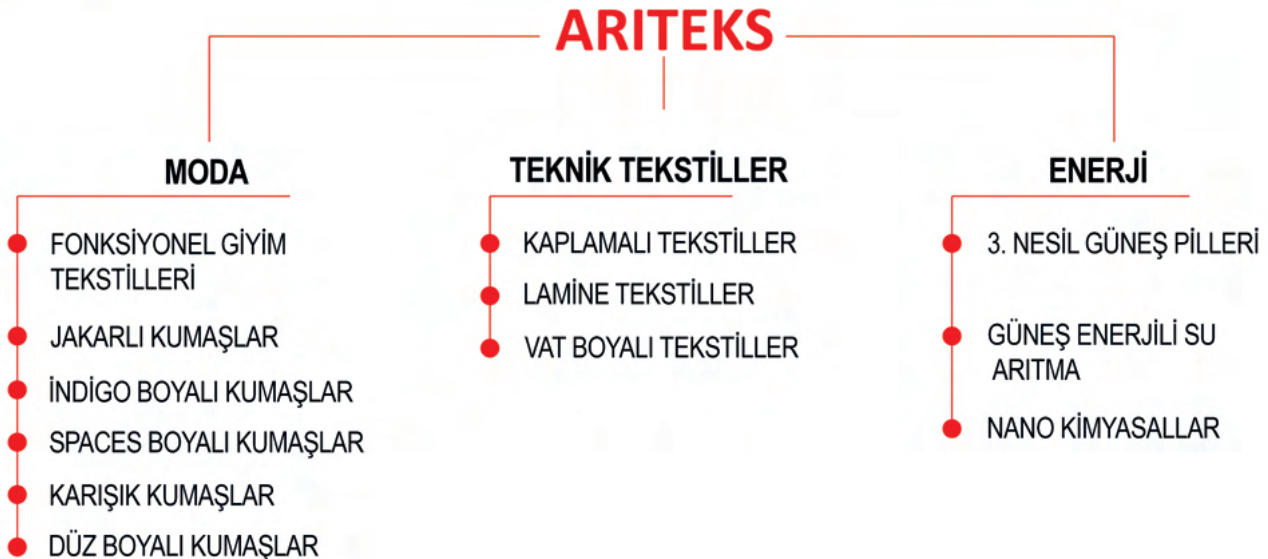

İÇERİK

1	ArGiyim 245	 	4-5
	245 gr/m2, %80 Poliester %20 Pamuk Yüksek Görünür, Kimyasallara Dayanımlı, 3/1S Gabardin Kumaş		
2	ArGiyim 290	 	6-7
	290 gr/m2, %80 Poliester %20 Pamuk Yüksek Görünür, Kimyasallara Dayanımlı, 4/1 Saten Kumaş		
3	ArGiyim 245 Static Pro	  	8-9
	245 gr/m2, %79 Poliester %20 Pamuk %1 Karbon Yüksek Görünür, Kimyasallara Dayanımlı, Antistatik, 3/1S Gabardin Kumaş		
4	ArGiyim Bird Eye	 	10-11
	180 gr/m2, %50 Poliester %50 Pamuk Yüksek Görünür, Kuş Gözü Örne Kumaş		
5	ArGiyim Sultan	    	12-13
	330 gr/m2, 49% Poliester 50% Pamuk 1% Karbon Yüksek Görünür, Alev Almaz, Antistatik, Kimyasal Dayanımlı 4/1 Saten Kumaş		



245 gr/m2, %80 Poliester,
%20 Pamuk Yüksek Görünür,
Kimyasallara Dayanımlı,
3/1S Gabardin Kumaş



Örnek



ArGiyim 245 - 5086 Yüksek Görünür Sarı	ArGiyim 245 - 5191 Yüksek Görünür Yeşil	ArGiyim 245 - 5087 Yüksek Görünür Turuncu
ArGiyim 245 - 5088 Yüksek Görünür Kırmızı	ArGiyim 245 - 5192 Koyu Kırmızı	ArGiyim 245 - 5193 Kraliyet Mavi
ArGiyim 245 - 5089 Lacivert	ArGiyim 245 - 5194 Yeşil	ArGiyim 245 - 5195 Gri
ArGiyim 245 - 5090 Siyah	ArGiyim 245 - 5196 Saks Mavi	ArGiyim 245 - 5197 Antrasit

Tanım

%80 Poliester %20 Pamuk yüksek görünür, sıvı kimyasallara dayanımlı gabardin kumaştır. Kumaşın ön yüzü poliester olduğu için hava şartlarına ve güneşe dayanıklıdır. İç yüzündeki pamuklu dokuma kullanıcıya nefes alabilirlik ve konfor sağlar. ArGiyim 245 dış ortam iş elbiselerinde pantolon, ceket ve tulum üretiminde kullanılabilir. İş elbiselerindeki en yüksek konfor ve dayanımı bir arada sunan kumaştır. EN 20471 ve EN 13034 sertifikalıdır.

Teknik Parametreler

İsim	Değerler	Standartlar
Elyaf	80% Poliester (PES) 20% Pamuk (CO)	EN ISO 2076
İplik	300 Denye + 12/1 Ne	EN ISO 2060
Ağırlık	245 ±10 gr/m ²	EN ISO 3081
En	1600 ±20 mm	EN ISO 3932
Kopma Mukavemeti	Çözgü > 1800N ; Atkı > 600N	EN ISO 13934-1
Yırtılma Mukavemeti	Çözgü > 30N ; Atkı > 25N	EN ISO 13937-2
Boyutsal Değişim	-3%< Boy <+3%; -3%< En <+3%	EN ISO 5077
Sürtme Haslığı	4-5	EN ISO 105 X12
Ter Haslığı	4-5	EN ISO 105 E04
Yıkama Haslığı	4-5	EN ISO 105 C06
Kuru Temizleme Haslığı	4-5	EN ISO 105 D01
Hipoklorit Haslığı	4-5	EN ISO 105 N01
Sıcak Pres Haslığı	4-5	EN ISO 105 X11
pH	6.0	EN ISO 3071
Azo Testi	Azo Boyar Madde Yok.	EN ISO 14362-1
Uygulama	Yüksek Görünür Pantolon	
Kalite Yönetimi	Var	ISO 9001
Yüksek Görünür	Var	EN ISO 20471
Kimyasal Koruma	Var	EN ISO 13034



290 gr/m2, %80 Poliester,
%20 Pamuk Yüksek Görünür,
Kimyasallara Dayanımlı,
4/1 Saten Kumaş



Örnek



ArGiyim 290 - 5200
Yüksek Görünür Sarı



ArGiyim 290 - 5201
Yüksek Görünür Turuncu



ArGiyim 290 - 5202
Yüksek Görünür Kırmızı



Tanım

%80 Poliester %20 Pamuk yüksek görünür, sıvı kimyasallara dayanımlı saten kumaştır. Kumaşın ön yüzü poliester olduğu için hava şartlarına ve güneşe dayanıklıdır. İç yüzündeki pamuklu dokuma kullanıcıya nefes alabilirlik ve konfor sağlar. ArGiyim 290 dış ortam iş elbiselerinde pantolon, ceket ve tulum üretiminde kullanılabilir. İş elbiselerindeki en yüksek konfor ve dayanımı birarada sunan kumaştır. EN 20471 ve EN 13034 sertifikalıdır.

Teknik Parametreler

İsim	Değerler	Standartlar
Elyaf	80% Poliester (PES) 20% Pamuk (CO)	EN ISO 2076
İplik	300 Denye + 12/1 Ne	EN ISO 2060
Ağırlık	290 ±10 gr/m ²	EN ISO 3081
En	1600 ±20 mm	EN ISO 3932
Kopma Mukavemeti	Çözüğü > 2000N ; Atkı > 800N	EN ISO 13934-1
Yırtılma Mukavemeti	Çözüğü > 35N ; Atkı > 30N	EN ISO 13937-2
Boyutsal Değişim	-3%< Boy <+3%; -3%< En <+3%	EN ISO 5077
Sürtme Haslığı	4-5	EN ISO 105 X12
Ter Haslığı	4-5	EN ISO 105 E04
Yıkama Haslığı	4-5	EN ISO 105 C06
Kuru Temizleme Haslığı	4-5	EN ISO 105 D01
Hipoklorit Haslığı	4-5	EN ISO 105 N01
Sıcak Pres Haslığı	4-5	EN ISO 105 X11
pH	6.0	EN ISO 3071
Azo Testi	Azo Boyar Madde Yok.	EN ISO 14362-1
Uygulama	Yüksek Görünür Pantolon	
Kalite Yönetimi	Var	ISO 9001
Yüksek Görünür	Var	EN ISO 20471
Kimyasal Koruma	Var	EN ISO 13034



245 gr/m2, %79 Poliester,
%20 Pamuk %1 Karbon,
Yüksek Görünür,,
Kimyasallara Dayanımlı,
Antistatik, 3/1S Gabardin Kumaş



Örnek



**ArGiyim 245 Static Pro -
5280 Yüksek Görünür Sarı****ArGiyim 245 Static Pro -
5281 Yüksek Görünür Turuncu****ArGiyim 245 Static Pro -
5198 Beyaz****ArGiyim 245 Static Pro -
5199 Mavi**

Tanım

%80 Poliester %20 Pamuk yüksek görünür, sıvı kimyasallara dayanımlı saten kumaştır. Kumaşın ön yüzü poliester olduğu için hava şartlarına ve güneşe dayanıklıdır. İç yüzündeki pamuklu dokuma kullanıcıya nefes alabilirlik ve konfor sağlar. ArGiyim 290 dış ortam iş elbiselerinde pantolon, ceket ve tulum üretiminde kullanılabilir. İş elbiselerindeki en yüksek konfor ve dayanımı birarada sunan kumaştır. EN 20471 ve EN 13034 sertifikalıdır.

Teknik Parametreler

İsim	Değerler	Standartlar
Elyaf	79% Poliester (PES) 20% Pamuk (CO) 1% Karbon (CF)	EN ISO 2076
İplik	300 Denye + 12/1 Ne + 40 Denye	EN ISO 2060
Ağırlık	245 ±10 gr/m ²	EN ISO 3081
En	1600 ±20 mm	EN ISO 3932
Kopma Mukavemeti	Çözgü > 1800N ; Atkı > 600N	EN ISO 13934-1
Yırtılma Mukavemeti	Çözgü > 30N ; Atkı > 25N	EN ISO 13937-2
Boyutsal Değişim	-3%< Boy <+3%; -3%< En <+3%	EN ISO 5077
Sürtme Haslığı	4-5	EN ISO 105 X12
Ter Haslığı	4-5	EN ISO 105 E04
Yıkama Haslığı	4-5	EN ISO 105 C06
Kuru Temizleme Haslığı	4-5	EN ISO 105 D01
Hipoklorit Haslığı	4-5	EN ISO 105 N01
Sıcak Pres Haslığı	4-5	EN ISO 105 X11
pH	6.0	EN ISO 3071
Azo Testi	Azo Boyar Madde Yok.	EN ISO 14362-1
Uygulama	Çoklu Koruma Kıyafeti	
Kalite Yönetimi	Var	ISO 9001
Antistatik	Var	EN ISO 1149-5
Kimyasal Koruma	Var	EN ISO 13034
Yüksek Görünür	Var	EN ISO 20471



180 gr/m2, %50 Poliester,
%50 Pamuk,
Yüksek Görünür,
Kuş Gözü Örne Kumaş



Örnek



ArGiyim Bird Eye - 5206
Yüksek Görünür Sarı



ArGiyim Bird Eye - 5207
Yüksek Görünür Turuncu



ArGiyim Bird Eye - 5208
Yüksek Görünür Kırmızı



ArGiyim Bird Eye - 5209
Lacivert



ArGiyim Bird Eye - 5210
Siyah



ArGiyim Bird Eye - 5282
Gri



ArGiyim Bird Eye - 5283
Saks Mavi



Tanım

%50 Poliester %50 Pamuk yüksek görünür, çift yüzü interlok kumaştır. Kumaşın ön yüzü poliester olduğu için hava şartlarına ve güneşe dayanıklıdır. İç yüzündeki pamuklu örme kullanıcıya nefes alabilirlik ve konfor sağlar. ArGiyim Bird Ey dış ortam iş elbiselerinde tişört üretiminde kullanılabilir. İş elbiselerindeki en yüksek konfor ve dayanımı bir arada sunan kumaştır. EN 20471 sertifikalıdır.

Teknik Parametreler

İsim	Değerler	Standartlar
Elyaf	50% Poliester (PES) 50% Pamuk (CO)	EN ISO 2076
İplik	100 Denye + 36/1 Ne	EN ISO 2060
Ağırlık	180 ±10 gr/m ²	EN ISO 3081
En	1800 ±20 mm	EN ISO 3932
Patlama Mukavemeti	> 1000 kPa (kN/m ²)	EN ISO 13938-1
Boyutsal Değişim	-5%< Boy <+5%; -5%< En <+5%	EN ISO 5077
Sürtme Haslığı	4-5	EN ISO 105 X12
Ter Haslığı	4-5	EN ISO 105 E04
Yıkama Haslığı	4-5	EN ISO 105 C06
Kuru Temizleme Haslığı	4-5	EN ISO 105 D01
Hipoklorit Haslığı	4-5	EN ISO 105 N01
Sıcak Pres Haslığı	4-5	EN ISO 105 X11
pH	6.0	EN ISO 3071
Azo Testi	Azo Boyar Madde Yok.	EN ISO 14362-1
Uygulama	Yüksek Görünür Tişört	
Kalite Yönetimi	Var	ISO 9001
Yüksek Görünür	Var	EN ISO 20471
Su ve Yağ İtici	Var	EN 4920



330 gr/m2, 49% Poliester,
50% Pamuk 1% Karbon,
Yüksek Görünür, Alev Almaz,
Antistatik, Kimyasal Dayanımlı,
4/1 Saten Kumaş



Örnek



ArGiyim Sultan - 5203
Yüksek Görünür Sarı

ArGiyim Sultan - 5204
Yüksek Görünür Turuncu

ArGiyim Sultan - 5205
Yüksek Görünür Kırmızı


Bu kılavuzda yer alan teknik veriler bilgilendirme amaçlı verilmiş olup, tasarım anındaki doğrudur. Önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Tanım

%49 Poliester %50 Pamuk %1 Karbon antistatik, yüksek görünür, alev almaz, sıvı kimyasallara dayanımlı saten kumaştır. Kumaşın ön yüzü poliester olduğu için hava şartlarına ve güneşe dayanıklıdır. İç yüzündeki pamuklu dokuma kullanıcıya nefes alabilirlik ve konfor sağlar. ArGiyim Sultan dış ortam iş elbiseleride pantolon, ceket ve tulum üretimde kullanılabilir. İş elbiselerindeki en yüksek konfor ve dayanımı birarada sunan kumaştır. İçerdiği karbon elyaflar sayesinde antistatik özelliğindedir. Elektriksel ark patlamalarına karşı dayanıklıdır. Çoklu koruma gerektiren ortamlar için tasarlanmıştır. EN 20471, EN 1149-5, EN 14116, EN 61482, EN 116112, EN 13034 sertifikalıdır.

Teknik Parametreler

İsim	Değerler	Standartlar
Elyaf	49% Poliester (PES) 50% Pamuk (CO) 1% Karbon (CF)	EN ISO 2076
İplik	300 Denye + 10/1 Ne	EN ISO 2060
Ağırlık	330 ±10 gr/m ²	EN ISO 3081
En	1600 ±20 mm	EN ISO 3932
Kopma Mukavemeti	Çözüğü > 2000N ; Atkı > 800N	EN ISO 13934-1
Yırtılma Mukavemeti	Çözüğü > 35N ; Atkı > 30N	EN ISO 13937-2
Boyutsal Değişim	-3%< Boy <+3%; -3%< En <+3%	EN ISO 5077
Sürtme Haslığı	4-5	EN ISO 105 X12
Ter Haslığı	4-5	EN ISO 105 E04
Yıkama Haslığı	4-5	EN ISO 105 C06
Kuru Temizleme Haslığı	4-5	EN ISO 105 D01
Hipoklorit Haslığı	4-5	EN ISO 105 N01
Sıcak Pres Haslığı	4-5	EN ISO 105 X11
pH	6.0	EN ISO 3071
Azo Testi	Azo Boyar Madde Yok.	EN ISO 14362-1
Uygulama	Çoklu Koruma Kıyafeti	
Kalite Yönetimi	Var	ISO 9001
Yüksek Görünür	Var	EN ISO 20471
Kimyasal Koruma	Var	EN ISO 13034
Isı ve Alev Koruma	Var	EN ISO 11612
Antistatik	Var	EN ISO 1149-5
Ark Koruma	(Class 1)	EN ISO 61482-1-2

Hazır Giyim Kumaşları



Teknik Kumaşlar

 ARITEKS FONKSİYONEL TEKNİK KUMAŞLAR İNŞAAT	 ARITEKS FONKSİYONEL TEKNİK KUMAŞLAR EV TEKNİK	 ARITEKS FONKSİYONEL TEKNİK KUMAŞLAR KORUNMA	 ARITEKS FONKSİYONEL TEKNİK KUMAŞLAR TIP TEKNİK	 ARITEKS FONKSİYONEL TEKNİK KUMAŞLAR SPORT	 ARITEKS FONKSİYONEL TEKNİK KUMAŞLAR ULAŞIM
 ARITEKS FONKSİYONEL TEKNİK KUMAŞLAR JEOLOJİ	 ARITEKS FONKSİYONEL TEKNİK KUMAŞLAR AMBALAJ	 ARITEKS FONKSİYONEL TEKNİK KUMAŞLAR GIYİM	 ARITEKS FONKSİYONEL TEKNİK KUMAŞLAR TARIM	 ARITEKS FONKSİYONEL TEKNİK KUMAŞLAR ÇEVRE	 ARITEKS FONKSİYONEL TEKNİK KUMAŞLAR MAKİNA