ArSeat

Raşel Örme Döşemelik
Ve
Ayakkabı Kumaşları

1975
ARITEKS
FONKSİYONEL TEKNİK KUMAŞLAR

Tel : +90 212 538 05 98
Belge-Geçer : +90 212 537 08 46
E-Posta : support@ariteksinfo.com
Web : www.ariteks.net

Arıteks, 1975 yılında bir aile şirketi olarak kurulmuş olup, hazır giyim ve fonksiyonel teknik kumaşlar alanında ürünler geliştirmektedir.

Sürekli olarak ileri teknolojiler geliştirerek, giyim, koruyucu iş kıyafetleri, fonksiyonel spor giyim, tıbbi tekstiller, inşaat ve ulaştırma sektörleri için teknik tekstil alanında son kullanıcılara yenilikçi çözümler sunmaktadır.

İndigo, vat, space-dye, kaplama ve laminasyon sistemleri gibi özel boyama yöntemlerinde öncü bir firma olan Arıteks, hem uluslararası hem de yurtiçi pazarlara en yüksek kalitede kumaş üretmektedir.

Arıteks temiz ve yenilenebilir enerji kaynakları kullanmaktadır. Sürekli optimize edilmiş sistemler kullanarak minimum miktarda su tüketmektedir.

14000 m2 üzerine kurulu 12 adet arge laboratuarı ile, Arıteks geleceğin teknolojileri üzerine araştırmalar yapar. Özellikle 3. nesil güneş enerji sistemlerinin esnek kumaşlar üzerinde geliştirilmesi ve biosensör tekstiller üzerinde çalışır.

ARITEKS

MODA

- FONKSİYONEL GİYİM TEKSTİLLERİ
- JAKARLI KUMAŞLAR
- İNDİGO BOYALI KUMAŞLAR
- SPACES BOYALI KUMAŞLAR
- KARIŞIK KUMAŞLAR
- DÜZ BOYALI KUMAŞLAR

TEKNİK TEKSTİLLER

- KAPLAMALI TEKSTİLLER
- LAMİNE TEKSTİLLER
- VAT BOYALI TEKSTİLLER

ENERJİ

- 3. NESİL GÜNEŞ PİLLERİ
- GÜNEŞ ENERJİLİ SU ARITMA
- NANO KİMYASALLAR

İÇERİK

1 **ArSeat** 4-5
150 gr/m2, %100 Poliester, Pike Örme Kumaş

2 **ArSeat Eco** 6-7
120 gr/m2, %100 Poliester, Pike Örme Kumaş

3 **ArSeat Touch** 8-9
150 gr/m2, %100 Poliester, Mikroalkantara Bir Tarafı Şardonlu Örme Kumaş

150 gr/m2, %100 Poliester,
Pike Örme Kumaş

CONFIDENCE IN TEXTILES
Tested for harmful substances
according to Oeko-Tex Standard 100

Örnek

ArSeat - 4376
Koyu Kırmızı

ArSeat - 4377
Lacivert

ArSeat - 4300
Gri

ArSeat - 4378
Siyah

ArSeat - 4379
Beyaz

Tanım

ArSeat, %100 poliester, 150 gr/m'2 raşel örme pike kumaştır. Spor ayakkabısında ve otomotiv döşemesinde kullanıma uygundur.

Teknik Parametreler

İsim	Değerler	Standartlar
Elyaf	100% Poliester (PES)	TS EN ISO 1833
İplik	75/72 Denye	EN ISO 2060
Ağırlık	150 ±5 gr/m²	TS EN 12127
En	1500 ±20 mm	TS EN 1773
Patlama Mukavemeti	> 1000 kPa (kN/m^2)	TS EN 13938-1
Boyutsal Değişim	-5%< Boy <+5%;-5%< En <+5%	TS EN ISO 5077
Sürtme Dayanımı	@50000	TS EN 530
Sürtme Haslığı	4	EN ISO 105 X12
Ter Haslığı	4-5	EN ISO 105 E04
Yıkama Haslığı	4-5	EN ISO 105 C01
Kuru Temizleme Haslığı	4-5	EN ISO 105 D01
Hipoklorit Haslığı	4-5	EN ISO 105 N01
Sıcak Pres Haslığı	4-5	EN ISO 105 X11
Işık Haslığı	4-5	EN ISO 105 B02
pH	6.2	EN ISO 3071
Azo Testi	Azo Boyar Madde Yok.	EN ISO 14362-1
Uygulama	Otomotiv Döşemesi	
Kalite Yönetimi	Var	ISO 9001

120 gr/m2, %100 Poliester,
Pike Örme Kumaş

CONFIDENCE IN TEXTILES
Tested for harmful substances
according to Oeko-Tex Standard 100

Örnek

ArSeat Eco - 4380
Koyu Kırmızı

ArSeat Eco - 4381
Lacivert

ArSeat Eco - 4301
Gri

ArSeat Eco - 4382
Siyah

ArSeat Eco - 4383
Beyaz

Tanım

ArSeat Eco, %100 poliester, 120 gr/m'2 raşel örme pike kumaştır. Spor ayakkabısında ve otomotiv döşemesinde kullanıma uygundur.

Teknik Parametreler

İsim	Değerler	Standartlar
Elyaf	100% Poliester (PES)	TS EN ISO 1833
İplik	75/72 Denye	EN ISO 2060
Ağırlık	120 ±5 gr/m²	TS EN 12127
En	1500 ±20 mm	TS EN 1773
Patlama Mukavemeti	> 1000 kPa (kN/m^2)	TS EN 13938-1
Boyutsal Değişim	-5%< Boy <+5%;-5%< En <+5%	TS EN ISO 5077
Sürtme Dayanımı	@50000	TS EN 530
Sürtme Haslığı	4	EN ISO 105 X12
Ter Haslığı	4-5	EN ISO 105 E04
Yıkama Haslığı	4-5	EN ISO 105 C01
Kuru Temizleme Haslığı	4-5	EN ISO 105 D01
Hipoklorit Haslığı	4-5	EN ISO 105 N01
Sıcak Pres Haslığı	4-5	EN ISO 105 X11
Işık Haslığı	4-5	EN ISO 105 B02
pH	6.2	EN ISO 3071
Azo Testi	Azo Boyar Madde Yok.	EN ISO 14362-1
Uygulama	Döşemelik	
Kalite Yönetimi	Var	ISO 9001

150 gr/m2, %100 Poliester,
Mikroalkantara Bir Tarafı Şardonlu,
Örme Kumaş

CONFIDENCE IN TEXTILES
Tested for harmful substances
according to Oeko-Tex Standard 100

Örnek

ArSeat Touch - 4302
Gri

ArSeat Touch - 4384
Siyah

Bu kılavuzda yer alan teknik veriler bilgilendirme amaçlı verilmiş olup, tasarım anındaki doğrudur. Önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Tanım

ArSeat Touch, %100 poliester, 150 gr/m'2, bir yüzü şardonlu mikro alkantara raşel örme kumaştır. Döşemelik amaçlı kullanılır.

Teknik Parametreler

İsim	Değerler	Standartlar
Elyaf	100% Poliester (PES)	TS EN ISO 1833
İplik	75/144 Denye	EN ISO 2060
Ağırlık	150 ±5 gr/m²	TS EN 12127
En	1500 ±20 mm	TS EN 1773
Patlama Mukavemeti	> 1000 kPa (kN/m^2)	TS EN 13938-1
Boyutsal Değişim	-5%< Boy <+5%;-5%< En <+5%	TS EN ISO 5077
Sürtme Dayanımı	@50000	TS EN 530
Sürtme Haslığı	4	EN ISO 105 X12
Ter Haslığı	4-5	EN ISO 105 E04
Yıkama Haslığı	4-5	EN ISO 105 C01
Kuru Temizleme Haslığı	4-5	EN ISO 105 D01
Hipoklorit Haslığı	4-5	EN ISO 105 N01
Sıcak Pres Haslığı	4-5	EN ISO 105 X11
Işık Haslığı	4-5	EN ISO 105 B02
pH	6.2	EN ISO 3071
Azo Testi	Azo Boyar Madde Yok.	EN ISO 14362-1
Uygulama	Döşemelik	
Kalite Yönetimi	Var	ISO 9001

1975

ARITEKS

FONKSİYONEL TEKNİK KUMAŞLAR

Hazır Giyim Kumaşları

Teknik Kumaşlar

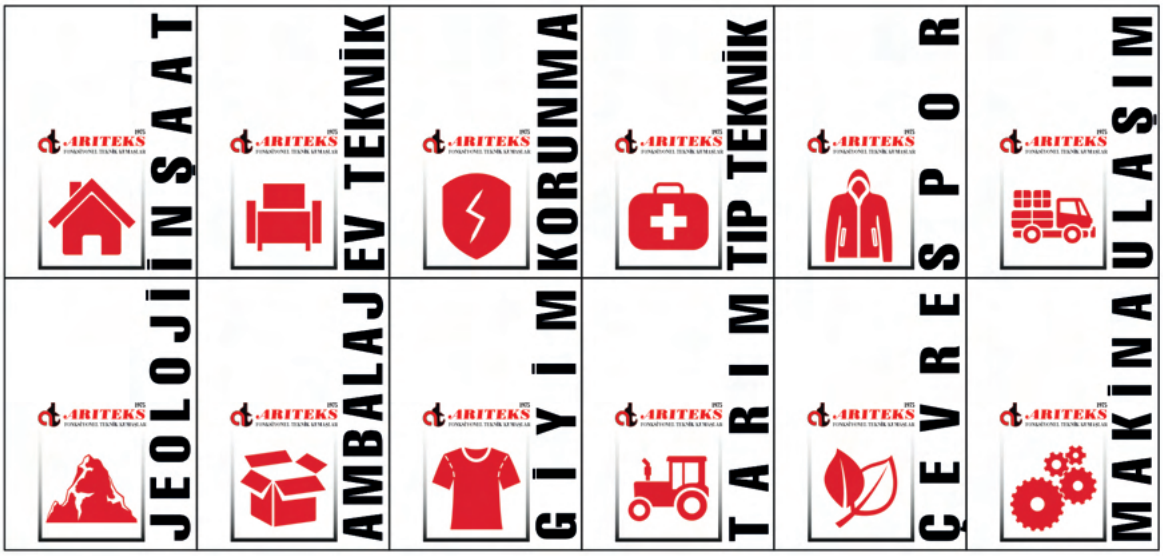

Arıteks Merkez Fabrika
Adres: Velimese OSB Mah.210.Sokak,
No:9/8 59930, Ergene Tekirdag/Turkey
Tel: +90 282 676 41 90
Belge-Geçer: +90 282 676 46 13
E-Posta: support@ariteksinfo.com
Web: www.ariteks.net