


ArShirt

100% Pamuklu Vat Boyalı
Antistatik ve Modakrilik
Kalıcı Alev Almaz
Örme Kumaşlar



Antistatik

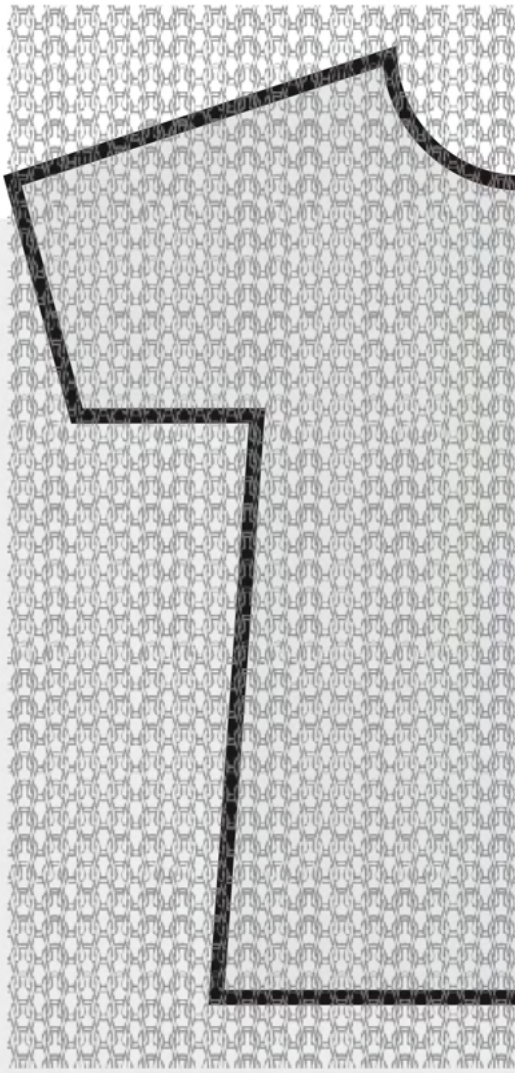

**Isı ve Alevden
Koruma**



**Elektrik Ark
Koruma**



Uv Koruma



ESD



Yüksek Görünür



ARITEKS
FONKSİYONEL TEKNİK KUMAŞLAR

1975

Tel : +90 212 538 05 98

Belge-Geçer : +90 212 537 08 46

E-Posta : support@ariteksinfo.com

Web : www.ariteks.net




Arıteks, 1975 yılında bir aile şirketi olarak kurulmuş olup, hazır giyim ve fonksiyonel teknik kumaşlar alanında ürünler geliştirmektedir.

Sürekli olarak ileri teknolojiler geliştirerek, giyim, koruyucu iş kıyafetleri, fonksiyonel spor giyim, tıbbi tekstiller, inşaat ve ulaştırma sektörleri için teknik tekstil alanında son kullanıcılara yenilikçi çözümler sunmaktadır.

İndigo, vat, space-dye, kaplama ve laminasyon sistemleri gibi özel boyama yöntemlerinde öncü bir firma olan Arıteks, hem uluslararası hem de yurtiçi pazarlara en yüksek kalitede kumaş üretmektedir.

Arıteks temiz ve yenilenebilir enerji kaynakları kullanmaktadır. Sürekli optimize edilmiş sistemler kullanarak minimum miktarda su tüketmektedir.

14000 m2 üzerine kurulu 12 adet arge laboratuvarı ile, Arıteks geleceğin teknolojileri üzerine araştırmalar yapar. Özellikle 3. nesil güneş enerji sistemlerinin esnek kumaşlar üzerinde geliştirilmesi ve biosensör tekstiller üzerinde çalışır.

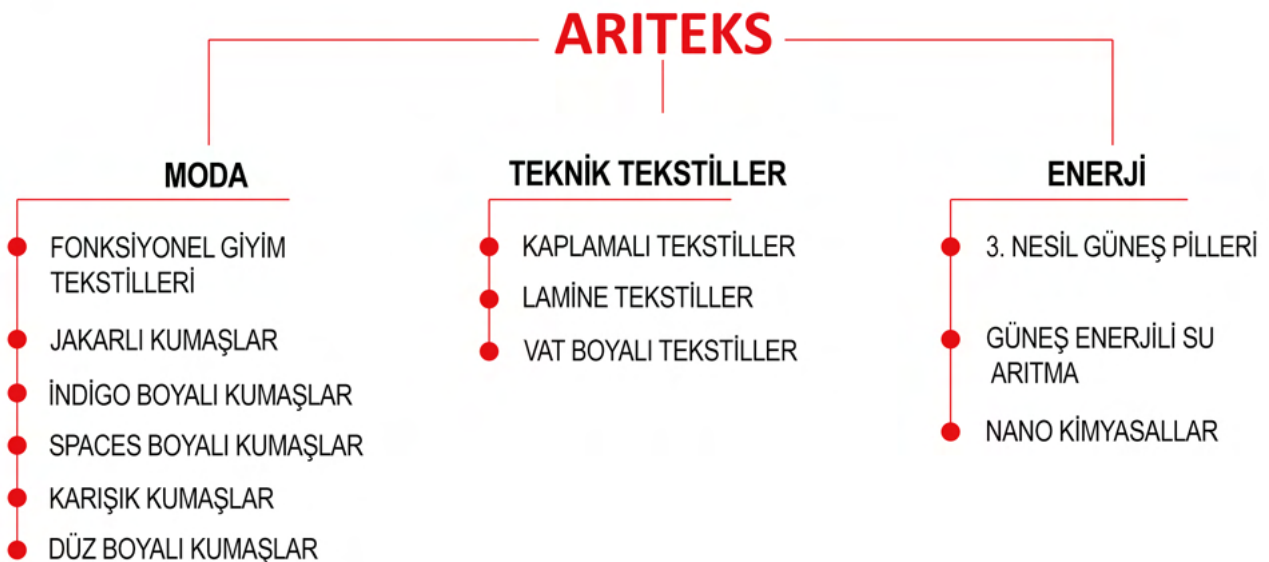

İÇERİK

1	ArShirt 220 gr/m ² , 100% Pamuk , Pike, VAT Boyalı Kumaş		4-5
2	ArShirt Static Pro 220 gr/m ² , 97% Pamuk %3 Karbon, Antistatik, Pike, Vat Boyalı Örne Kumaş	 	6-7
3	ArShirt Moda Pro 220 gr/m ² , 60% Modakrilik %38 Pamuk %2 Karbon, Kalıcı Alev Almaz, Antistatik, Pike Örne Kumaş	   	8-9
4	ArSuprem 220 gr/m ² , 100% Pamuk , Süprem, VAT Boyalı Kumaş		10-11
5	ArSuprem Static Pro 220 gr/m ² , 97% Pamuk %3 Karbon, Antistatik, Süprem, Vat Boyalı, Örne Kumaş	 	12-13
6	ArSuprem Moda Pro 220 gr/m ² , 60% Modakrilik %38 Pamuk %2 Karbon, Kalıcı Alev Almaz, Antistatik, Süprem Örne Kumaş	   	14-15




220 gr/m², 100% Pamuk,
Pike, VAT Boyalı Kumaş



Örnek



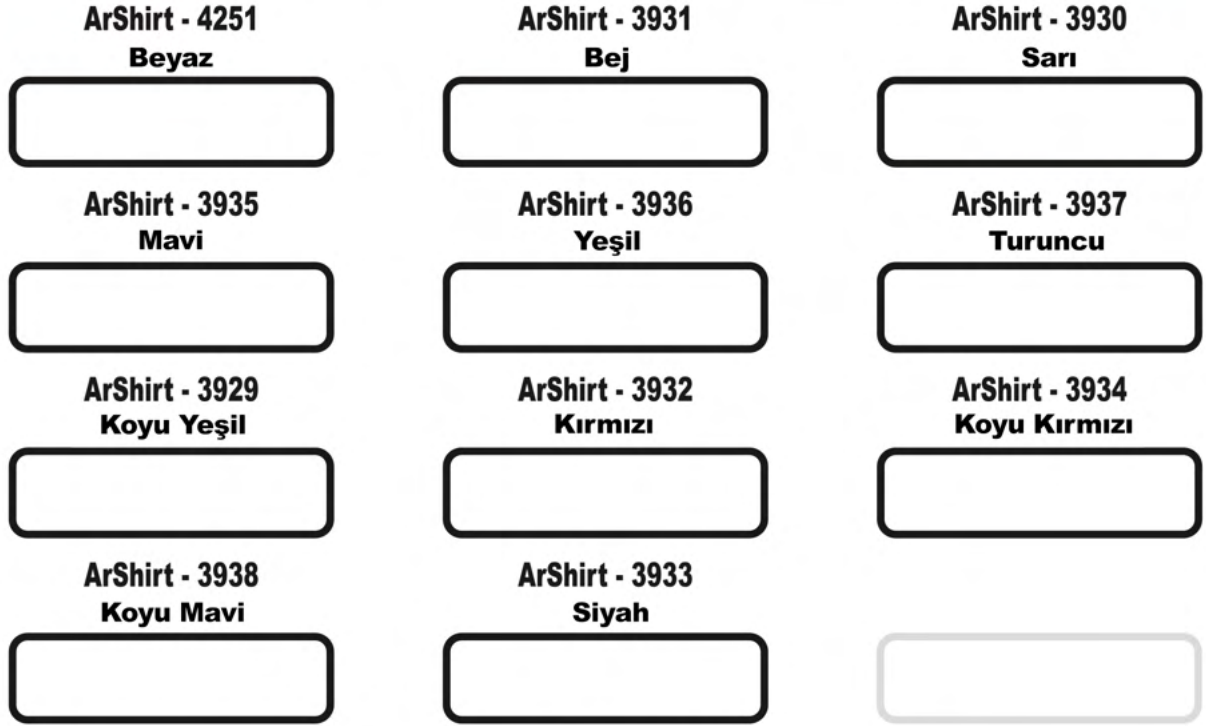

Tanım

%100 pamuklu pike örme, yüksek ışık ve klor hasıllıklı iş elbisesi kumaşıdır. ArShirt kumaşı en kaliteli kompakt penye ipliklerden üretilmiştir. Işık hasıllıkları 6-7 arasındadır, kullanım ömrü boyunca herhangi bir solma olmaz. ArShirt klorlu ve peroksit ağartmaya dayanıklıdır. Vat boyalı ArShirt ürünleri en ağır şartlardaki dış ortam iş kıyafetlerinde ve askeri uygulamalarda kullanılabilir.

Teknik Parametreler

İsim	Değerler	Standartlar
Elyaf	100% Pamuk (CO)	EN ISO 2076
İplik	20/1 Ne Ring	EN ISO 2060
Ağırlık	220 ±5 gr/m ²	EN ISO 3081
En	1800 ±20 mm	EN ISO 3932
Patlama Mukavemeti	> 1000 kPa (kN/m ²)	EN ISO 13938-1
Boyutsal Değişim	-5%< Boy <+5%; -5%< En <+5%	EN ISO 5077
Sürtme Haslığı	4-5	EN ISO 105 X12
Ter Haslığı	4-5	EN ISO 105 E04
Yıkama Haslığı	4-5	EN ISO 105 C06
Kuru Temizleme Haslığı	4-5	EN ISO 105 D01
Hipoklorit Haslığı	4-5	EN ISO 105 N01
Peroksit Haslığı	4-5	EN ISO 105 N02
Sıcak Pres Haslığı	4-5	EN ISO 105 X11
Işık Haslığı	6-7	EN ISO 105 B02
Terli Işık Haslığı	4-5	EN ISO 105 B07
pH	6.0	EN ISO 3071
Azo Testi	Azo Boyar madde Yok.	EN ISO 14362-1
Uygulama	İş Elbisesi	
Kalite Yönetimi	Var	ISO 9001
Uv Koruma	Var	EN ISO 13758



220 gr/m², 97% Pamuk,
%3 Karbon, Antistatik,
Pike, Vat Boyalı Örme Kumaş



Örnek



ArShirt Static Pro - 5131
Beyaz



ArShirt Static Pro - 5132
Mavi



Tanım

Yüksek klorlu ağartma ve ışık hasırlıklı %97 pamuk %3 karbon örme pike kumaş. ESD uygulamaları içindir. En kaliteli Türk pamuğundan üretilmiştir. Işık hasırlıkları 6-7 dir. Arshirt Static Pro kumaşları peroksit ve hipoklorit ağartmaya uygundur. EN 1149-5 sertifikalıdır. Vat boyalı ArShirt Static Pro kumaşlarından üretilen tekstiller en zorlu iş ortamlarına ve askeri uygulamalarda kullanılır.

Teknik Parametreler

İsim	Değerler	Standartlar
Elyaf	97% Pamuk (CO) 3% Karbon (CF)	EN ISO 2076
İplik	20/1 Ne Ring	EN ISO 2060
Ağırlık	220 ±5 gr/m ²	EN ISO 3081
En	1800 ±20 mm	EN ISO 3932
Patlama Mukavemeti	> 1000 kPa (kN/m ²)	EN ISO 13938-1
Boyutsal Değişim	-5%< Boy <+5%; -5%< En <+5%	EN ISO 5077
Sürtme Hasırlığı	4-5	EN ISO 105 X12
Ter Hasırlığı	4-5	EN ISO 105 E04
Yıkama Hasırlığı	4-5	EN ISO 105 C06
Kuru Temizleme Hasırlığı	4-5	EN ISO 105 D01
Hipoklorit Hasırlığı	4-5	EN ISO 105 N01
Peroksit Hasırlığı	4-5	EN ISO 105 N02
Sıcak Pres Hasırlığı	4-5	EN ISO 105 X11
Işık Hasırlığı	6-7	EN ISO 105 B02
Terli Işık Hasırlığı	4-5	EN ISO 105 B07
pH	6.0	EN ISO 3071
Azo Testi	Azo Boyar madde Yok.	EN ISO 14362-1
Uygulama	Antistatik ESD T-Shirt	
Kalite Yönetimi	Var	ISO 9001
Uv Koruma	Var	EN ISO 1149-5
ESD	Var	EN 61340



220 gr/m², 60% Modakrilik,
%38 Pamuk %2 Karbon,
Kalıcı Alev Almaz, Antistatik,
Pike Örne Kumaş



Örnek



ArShirt Moda Pro - 5747
Yüksek Görünür Sarı



ArShirt Moda Pro - 5166
Lacivert



ArShirt Moda Pro - 5167
Siyah



Tanım

%60 Modakrilik %38 Pamuk %2 Karbon, kalıcı alev almaz antistatik pike örme kumaş.
ArShirt Moda Pro kaynakçılar, elektrik trafo çalışanları ve itfaiyeciler'in kullanımı için uygundur.
Işık haslıkları 6-7'dir.
ArShirt Moda pro kalıcı alev almaz EN 11612 sertifikalıdır.
Antistatik uygulamalarında kullanılabilir. EN 1149-5 sertifikalıdır.
Ark patlamalarına dayanıklıdır. EN 61482-1-2 seviye 1 (4 kA) sertifikalıdır.

Teknik Parametreler

İsim	Değerler	Standartlar
Elyaf	60% Modakrilik (MAC) 38% Pamuk (CO) 2% Karbon (CF)	EN ISO 2076
İplik	20/1 Ne Ring	EN ISO 2060
Ağırlık	220 ±5 gr/m ²	EN ISO 3081
En	1800 ±20 mm	EN ISO 3932
Patlama Mukavemeti	> 1200 kPa (kN/m ²)	EN ISO 13938-1
Boyutsal Değişim	-5%< Boy <+5%; -5%< En <+5%	EN ISO 5077
Sürtme Haslığı	4-5	EN ISO 105 X12
Ter Haslığı	4-5	EN ISO 105 E04
Yıkama Haslığı	4-5	EN ISO 105 C06
Kuru Temizleme Haslığı	4-5	EN ISO 105 D01
Hipoklorit Haslığı	4-5	EN ISO 105 N01
Peroksit Haslığı	4-5	EN ISO 105 N02
Sıcak Pres Haslığı	4-5	EN ISO 105 X11
Işık Haslığı	6-7	EN ISO 105 B02
Terli Işık Haslığı	4-5	EN ISO 105 B07
pH	6.0	EN ISO 3071
Azo Testi	Azo Boyar madde Yok.	EN ISO 14362-1
Uygulama	Alev Almaz İçlik	
Kalite Yönetimi	Var	ISO 9001
Antistatik	Var	EN ISO 1149-5
Alevden Korunma	Var	EN ISO 11612
Yüksek Görünür	Var	EN ISO 20471
Ark Koruma	Class 1(4kA)	EN ISO 61482-1-2
ATPV	> 7 cal/cm ²	EN ISO 61482-1-1




220 gr/m², 100% Pamuk,
Süprem, VAT Boyalı Kumaş



Örnek



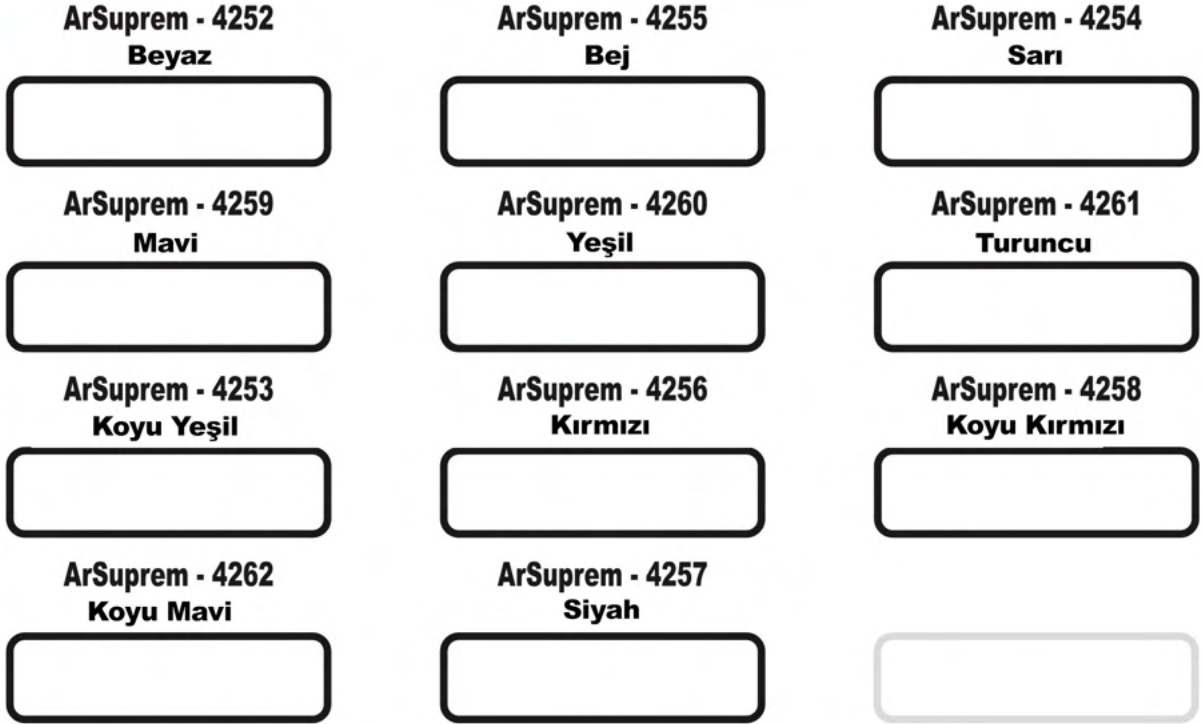

Tanım

%100 pamuklu süprem örme, yüksek ışık ve klor hasıllıklı iş elbisesi kumaşıdır.

ArSuprem kumaşı en kaliteli kompakt penye ipliklerden üretilmiştir.

Işık hasıllıkları 6-7 arasındadır, kullanım ömrü boyunca herhangi bir solma olmaz.

ArShirt klorlu ve peroksit ağartmaya dayanıklıdır.

Vat boyalı ArSuprem ürünleri en ağır şartlardaki dış ortam iş kıyafetlerinde ve askeri uygulamalarda kullanılabilir.

Teknik Parametreler

İsim	Değerler	Standartlar
Elyaf	100% Pamuk (CO)	EN ISO 2076
İplik	20/1 Ne Ring	EN ISO 2060
Ağırlık	220 ±5 gr/m ²	EN ISO 3081
En	1800 ±20 mm	EN ISO 3932
Patlama Mukavemeti	> 1000 kPa (kN/m ²)	EN ISO 13938-1
Boyutsal Değişim	-5%< Boy <+5%; -5%< En <+5%	EN ISO 5077
Sürtme Haslığı	4-5	EN ISO 105 X12
Ter Haslığı	4-5	EN ISO 105 E04
Yıkama Haslığı	4-5	EN ISO 105 C06
Kuru Temizleme Haslığı	4-5	EN ISO 105 D01
Hipoklorit Haslığı	4-5	EN ISO 105 N01
Peroksit Haslığı	4-5	EN ISO 105 N02
Sıcak Pres Haslığı	4-5	EN ISO 105 X11
Işık Haslığı	6-7	EN ISO 105 B02
Terli Işık Haslığı	4-5	EN ISO 105 B07
pH	6.0	EN ISO 3071
Azo Testi	Azo Boyar madde Yok.	EN ISO 14362-1
Uygulama	İş Elbisesi	
Kalite Yönetimi	Var	ISO 9001
Uv Koruma	Var	EN ISO 13758



220 gr/m², 97% Pamuk,
%3 Karbon, Antistatik, Süprem,
Vat Boyalı, Örme Kumaş



Tested for harmful substances
according to Oeko-Tex Standard 100

Örnek



ArSuprem Static Pro - 5133

Beyaz



ArSuprem Static Pro - 5134

Mavi



Tanım

Yüksek klorlu ağartma ve ışık hasırlıklı %97 pamuk %3 karbon örme süprem kumaş. ESD uygulamaları içindir. En kaliteli Türk pamuğundan üretilmiştir. Işık hasırlıkları 6-7 dir. ArSuprem Static Pro kumaşları peroksit ve hipoklorit ağartmaya uygundur. EN 1149-5 sertifikalıdır. Vat boyalı ArSuprem Static Pro kumaşlarından üretilen tekstiller en zorlu iş ortamlarına ve askeri uygulamalarda kullanılır.

Teknik Parametreler

İsim	Değerler	Standartlar
Elyaf	97% Pamuk (CO) 3% Karbon (CF)	EN ISO 2076
İplik	20/1 Ne Ring	EN ISO 2060
Ağırlık	220 ±5 gr/m ²	EN ISO 3081
En	1800 ±20 mm	EN ISO 3932
Patlama Mukavemeti	> 1000 kPa (kN/m ²)	EN ISO 13938-1
Boyutsal Değişim	-5%< Boy <+5%; -5%< En <+5%	EN ISO 5077
Sürtme Haslığı	4-5	EN ISO 105 X12
Ter Haslığı	4-5	EN ISO 105 E04
Yıkama Haslığı	4-5	EN ISO 105 C06
Kuru Temizleme Haslığı	4-5	EN ISO 105 D01
Hipoklorit Haslığı	4-5	EN ISO 105 N01
Peroksit Haslığı	4-5	EN ISO 105 N02
Sıcak Pres Haslığı	4-5	EN ISO 105 X11
Işık Haslığı	6-7	EN ISO 105 B02
Terli Işık Haslığı	4-5	EN ISO 105 B07
pH	6.0	EN ISO 3071
Azo Testi	Azo Boyar madde Yok.	EN ISO 14362-1
Uygulama	Antistatik ESD T-Shirt	
Kalite Yönetimi	Var	ISO 9001
Antistatik	Var	EN ISO 1149-5
ESD	Var	EN 61340



220 gr/m², 60% Modakrilik
%38 Pamuk %2 Karbon,
Kalıcı Alev Almaz, Antistatik,
Süprem Örme Kumaş



Örnek



ArSuprem Moda Pro - 5748
Yüksek Görünür Sarı



ArSuprem Moda Pro - 5370
Lacivert



ArSuprem Moda Pro - 5371
Siyah



Tanım

%60 Modakrilik %38 Pamuk %2 Karbon, kalıcı alev almaz antistatik süprem örme kumaş.
ArSuprem Moda Pro kaynakçılar, elektrik trafo çalışanları ve itfaiyeciler'in kullanımı için uygundur.
Işık haslıkları 6-7'dir.
ArSuprem Moda pro kalıcı alev almaz EN 11612 sertifikalıdır.
Antistatik uygulamalarında kullanılabilir. EN 1149-5 sertifikalıdır.
Ark patlamalarına dayanıklıdır. EN 61482-1-2 seviye 1 (4 kA) sertifikalıdır.

Teknik Parametreler

İsim	Değerler	Standards
Elyaf	60% Modakrilik (MAC) 38% Pamuk (CO) 2 % Karbon (CF)	EN ISO 2076
İplik	20/1 Ne Ring	EN ISO 2060
Ağırlık	220 ±5 gr/m ²	EN ISO 3081
En	1800 ±20 mm	EN ISO 3932
Patlama Mukavemeti	> 1200 kPa (kN/m ²)	EN ISO 13938-1
Boyutsal Değişim	-5%< Boy <+5%; -5%< En <+5%	EN ISO 5077
Sürtme Haslığı	4-5	EN ISO 105 X12
Ter Haslığı	4-5	EN ISO 105 E04
Yıkama Haslığı	4-5	EN ISO 105 C06
Kuru Temizleme Haslığı	4-5	EN ISO 105 D01
Hipoklorit Haslığı	4-5	EN ISO 105 N01
Peroksit Haslığı	4-5	EN ISO 105 N02
Sıcak Pres Haslığı	4-5	EN ISO 105 X11
Işık Haslığı	6-7	EN ISO 105 B02
Terli Işık Haslığı	4-5	EN ISO 105 B07
pH	6.0	EN ISO 3071
Azo Testi	Azo Boyar madde Yok.	EN ISO 14362-1
Uygulama	Alev Almaz İçlik	
Kalite Yönetimi	Var	ISO 9001
Antistatik	Var	EN ISO 1149-5
Alevden Korunma	Var	EN ISO 11612
Yüksek Görünür	Var	EN ISO 20471
Ark Koruma	Class 1(4kA)	EN ISO 61482-1-2
ATPV	> 7 cal/cm ²	EN ISO 61482-1-1

Hazır Giyim Kumaşları



Teknik Kumaşlar

 ARITEKS FONKSİYONEL TEKNİK KUMAŞLAR	SAAT	 ARITEKS FONKSİYONEL TEKNİK KUMAŞLAR	EV TEKNİK	 ARITEKS FONKSİYONEL TEKNİK KUMAŞLAR	KORUNMA	 ARITEKS FONKSİYONEL TEKNİK KUMAŞLAR	TIP TEKNİK	 ARITEKS FONKSİYONEL TEKNİK KUMAŞLAR	RESPOR	 ARITEKS FONKSİYONEL TEKNİK KUMAŞLAR	ULAŞIM
 ARITEKS FONKSİYONEL TEKNİK KUMAŞLAR	JEOLJİ	 ARITEKS FONKSİYONEL TEKNİK KUMAŞLAR	AMBALAJ	 ARITEKS FONKSİYONEL TEKNİK KUMAŞLAR	GIYIM	 ARITEKS FONKSİYONEL TEKNİK KUMAŞLAR	TARIM	 ARITEKS FONKSİYONEL TEKNİK KUMAŞLAR	ÇEVRE	 ARITEKS FONKSİYONEL TEKNİK KUMAŞLAR	MAKİNA

Ariteks Merkez Fabrika
Adres: Velimese OSB Mah.210.Sokak,
No:9/8 59930, Ergene Tekirdag/Turkey
Tel: +90 282 676 41 90
Belge-Geçer: +90 282 676 46 13
E-Posta: support@ariteksinfo.com
Web: www.ariteks.net