

ArWoWear

FLAME PRO SERIES



**Alev Almaz, VAT Boyalı,
100 Yıkama Dayanımlı,
İş Elbisesi Kumaşları**



**Isı ve Alev
Koruma**



**Kaynak
Koruma**



**Elektrik Ark
Koruma**



Arıteks, 1975 yılında bir aile şirketi olarak kurulmuş olup, hazır giyim ve fonksiyonel teknik kumaşlar alanında ürünler geliştirmektedir.

Sürekli olarak ileri teknolojiler geliştirerek, giyim, koruyucu iş kıyafetleri, fonksiyonel spor giyim, tıbbi tekstiller, inşaat ve ulaştırma sektörleri için teknik tekstil alanında son kullanıcılara yenilikçi çözümler sunmaktadır.

İndigo, vat, space-dye, kaplama ve laminasyon sistemleri gibi özel boyama yöntemlerinde öncü bir firma olan Arıteks, hem uluslararası hem de yurtiçi pazarlara en yüksek kalitede kumaş üretmektedir.

Arıteks temiz ve yenilenebilir enerji kaynakları kullanmaktadır. Sürekli optimize edilmiş sistemler kullanarak minimum miktarda su tüketmektedir.

14000 m2 üzerine kurulu 12 adet arge laboratuvarı ile, Arıteks geleceğin teknolojileri üzerine araştırmalar yapar. Özellikle 3. nesil güneş enerji sistemlerinin esnek kumaşlar üzerinde geliştirilmesi ve biosensör tekstiller üzerinde çalışır.

ARITEKS

MODA

- FONKSİYONEL GİYİM TEKSTİLLERİ
- JAKARLI KUMAŞLAR
- İNDİGO BOYALI KUMAŞLAR
- SPACES BOYALI KUMAŞLAR
- KARIŞIK KUMAŞLAR
- DÜZ BOYALI KUMAŞLAR

TEKNİK TEKSTİLLER

- KAPLAMALI TEKSTİLLER
- LAMİNE TEKSTİLLER
- VAT BOYALI TEKSTİLLER

ENERJİ

- 3. NESİL GÜNEŞ PİLLERİ
- GÜNEŞ ENERJİLİ SU ARITMA
- NANO KİMYASALLAR

İÇERİK

1	ArWoWear T1 Flame Pro 220 gr/m2,%100 Pamuk,VAT Boyalı, Alev Almaz (100 Yıkama Dayanımlı), 2/1S Gabardin Kumaş		4-5
2	ArWoWear T2 Flame Pro 260 gr/m2,%100 Pamuk,VAT Boyalı, Alev Almaz (100 Yıkama Dayanımlı), 3/1S Gabardin Kumaş	  	6-7
3	ArWoWear T11 Flame Pro 360 gr/m2,%100 Pamuk,VAT Boyalı, Alev Almaz (100 Yıkama Dayanımlı), 3/1S Gabardin Kumaş	  	8-9
4	ArWoWear T12 Flame Pro 450 gr/m2,%100 Pamuk,VAT Boyalı, Alev Almaz (100 Yıkama Dayanımlı) , 4/1 Saten Kumaş	  	10-11
5	ArWoWear T13 Flame Pro 520 gr/m2,%100 Pamuk,VAT Boyalı, Alev Almaz (100 Yıkama Dayanımlı) , 5/2 Saten Kumaş	  	12-13
6	ArWoWear T20 Flame Pro 260 gr/m2,%80 Pamuk %20 Poliester,VAT Boyalı, Alev Almaz (100 Yıkama Dayanımlı) , 3/1S Gabardin Kumaş	  	14-15
7	ArWoWear T21 Flame Pro 330 gr/m2,%80 Pamuk %20 Poliester,VAT Boyalı, Alev Almaz (100 Yıkama Dayanımlı) , 3/1S Gabardin Kumaş	  	16-17
8	ArWoWear T30 Flame Pro 260 gr/m2,%90 Pamuk %10 Poliamid,VAT Boyalı, Alev Almaz (100 Yıkama Dayanımlı) , 3/1S Gabardin Kumaş	  	18-19
9	ArWoWear T31 Flame Pro 330 gr/m2,%90 Pamuk %10 Poliamid,VAT Boyalı, Alev Almaz (100 Yıkama Dayanımlı) , 3/1S Gabardin Kumaş	  	20-21



220 gr/m², %100 Pamuk,
VAT Boyalı, Alev Almaz
(100 Yıkama Dayanımlı),
2/1S Gabardin Kumaş



Örnek



ArWoWear T1 Flame Pro -
5284 TuruncuArWoWear T1 Flame Pro -
5287 Koyu MaviArWoWear T1 Flame Pro -
5290 GriArWoWear T1 Flame Pro -
5285 Koyu YeşilArWoWear T1 Flame Pro -
5288 SiyahArWoWear T1 Flame Pro -
5286 KırmızıArWoWear T1 Flame Pro -
5289 Lacivert

Tanım

ArWoWear T1 Flame Pro, 220 gr/m² birim ağırlıkta, %100 pamuk, vat boyalı, alev almaz iş elbisesi kumaşdır. Yazlık kullanıma uygundur. Üzerine uygulanan dayanıklı alev almaz apre sayesinde EN 11612 standartına uygundur. 100 yıkama dayanımlıdır.

Teknik Parametreler

İsim	Değerler	Standartlar
Elyaf	100% Pamuk (CO)	EN ISO 2076
İplik	Çözü:40/2 Ne; Atkı:40/2 Ne	EN ISO 2060
Ağırlık	220 ±5 gr/m ²	EN ISO 3081
En	1600 ±20 mm	EN ISO 3932
Kopma Mukavemeti	Çözü > 800N ; Atkı > 600N	EN ISO 13934-1
Yırtılma Mukavemeti	Çözü > 20N ; Atkı > 15N	EN ISO 13937-2
Boyutsal Değişim	-3%< Boy <+3%; -3%< En <+3%	EN ISO 5077
Sürtme Haslığı	4-5	EN ISO 105 X12
Ter Haslığı	4-5	EN ISO 105 E04
Yıkama Haslığı	4-5	EN ISO 105 C06
Kuru Temizleme Haslığı	4-5	EN ISO 105 D01
Hipoklorit Haslığı	4-5	EN ISO 105 N01
Peroksit Haslığı	4-5	EN ISO 105 N02
Sıcak Pres Haslığı	4-5	EN ISO 105 X11
Işık Haslığı	6-7	EN ISO 105 B02
Terli Işık Haslığı	4-5	EN ISO 105 B07
pH	6.0	EN ISO 3071
Azo Testi	Azo Boyar Madde Yok.	EN ISO 14362-1
Uygulama	Alev Almaz Ceket	
Kalite Yönetimi	Var	ISO 9001
Alev ve Isı Koruma	Var	EN ISO 11612



260 gr/m², %100 Pamuk,
VAT Boyalı, Alev Almaz,
(100 Yıkama Dayanımlı),
3/1S Gabardin Kumaş



Örnek




ArWoWear T2 Flame Pro -
4319 TuruncuArWoWear T2 Flame Pro -
4320 Koyu YeşilArWoWear T2 Flame Pro -
4321 KırmızıArWoWear T2 Flame Pro -
4323 Koyu MaviArWoWear T2 Flame Pro -
4324 SiyahArWoWear T2 Flame Pro -
4325 LacivertArWoWear T2 Flame Pro -
4327 Gri

Tanım

ArWoWear T2 Flame Pro, 260 gr/m² birim ağırlıkta, %100 pamuk, vat boyalı, alev almaz iş elbisesi kumaşdır. Yazlık kullanıma uygundur. Üzerine uygulanan dayanıklı alev almaz apre sayesinde EN 11612 standardına uygundur. 100 yıkama dayanımlıdır. Metal kaynak işlerinde ve kaynak taneciklerinin sıçrama riski olan yerlerde kullanılabilir. EN 11611 sertifikalıdır.

Teknik Parametreler

İsim	Değerler	Standartlar
Elyaf	100% Pamuk (CO)	EN ISO 2076
İplik	Çözü:30/2 Ne; Atkı:30/2 Ne	EN ISO 2060
Ağırlık	260 ±5 gr/m ²	EN ISO 3081
En	1600 ±20 mm	EN ISO 3932
Kopma Mukavemeti	Çözü > 800N ; Atkı > 600N	EN ISO 13934-1
Yırtılma Mukavemeti	Çözü > 20N ; Atkı > 15N	EN ISO 13937-2
Boyutsal Değişim	-3%< Boy <+3%; -3%< En <+3%	EN ISO 5077
Sürtme Haslığı	4-5	EN ISO 105 X12
Ter Haslığı	4-5	EN ISO 105 E04
Yıkama Haslığı	4-5	EN ISO 105 C06
Kuru Temizleme Haslığı	4-5	EN ISO 105 D01
Hipoklorit Haslığı	4-5	EN ISO 105 N01
Peroksit Haslığı	4-5	EN ISO 105 N02
Sıcak Pres Haslığı	4-5	EN ISO 105 X11
Işık Haslığı	6-7	EN ISO 105 B02
Terli Işık Haslığı	4-5	EN ISO 105 B07
pH	6.0	EN ISO 3071
Azo Testi	Azo Boyar Madde Yok.	EN ISO 14362-1
Uygulama	Alev Almaz Ceket	
Kalite Yönetimi	Var	ISO 9001
Alev ve Isı Koruma	Var	EN ISO 11612
Kaynak Koruma	Var	EN ISO 11611
Ark Koruma	Class 1 (4kA)	EN ISO 61482-1-2
ATPV	> 7 cal/cm ²	EN ISO 61482-1-1

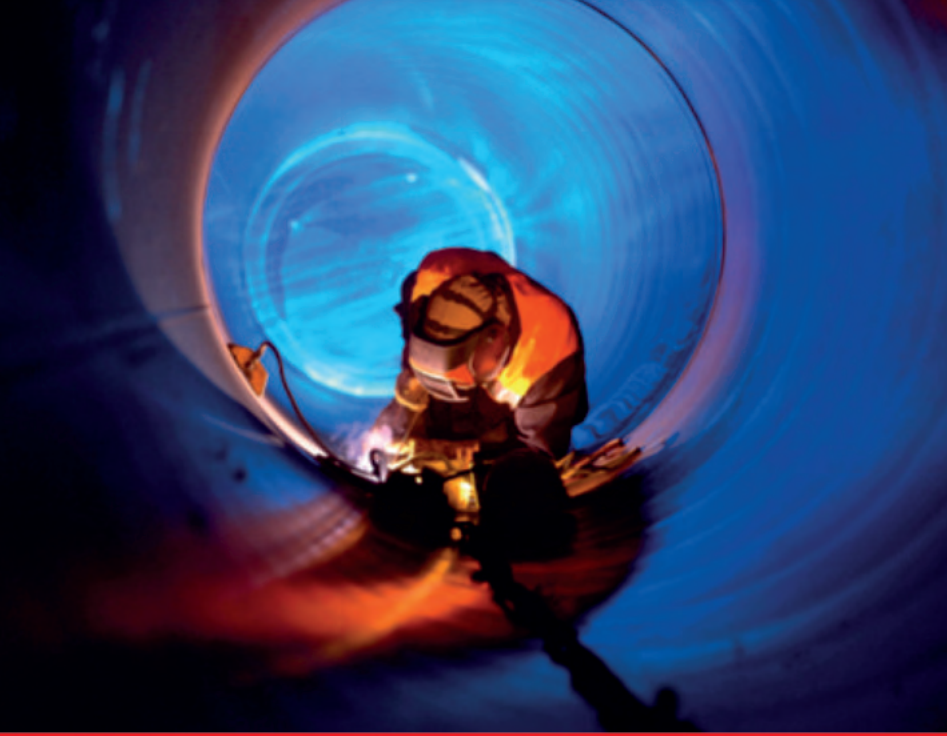

360 gr/m2, %100 Pamuk,
VAT Boyalı, Alev Almaz,
(100 Yıkama Dayanımlı),
3/1S Gabardin Kumaş



Örnek



ArWoWear T11 Flame Pro -
4334 TuruncuArWoWear T11 Flame Pro -
4335 Koyu YeşilArWoWear T11 Flame Pro -
4336 KırmızıArWoWear T11 Flame Pro -
4338 Koyu MaviArWoWear T11 Flame Pro -
4339 SiyahArWoWear T11 Flame Pro -
4340 LacivertArWoWear T11 Flame Pro -
4342 Gri

Tanım

ArWoWear T11 Flame Pro, 360 gr/m² birim ağırlıkta, %100 pamuk, vat boyalı, alev almaz iş elbisesi kumaşdır. Alev almaz pamuklu kumaşlar arasında en çok tercih edilenidir. Üzerine uygulanan dayanıklı alev almaz apre sayesinde EN 11612 standardına uygundur. 100 yıkama dayanımlıdır. Metal kaynak işlerinde ve kaynak taneciklerinin sıçrama riski olan yerlerde kullanılabilir. EN 11611 sertifikalıdır.

Teknik Parametreler

İsim	Değerler	Standartlar
Elyaf	100% Pamuk (CO)	EN ISO 2076
İplik	Çözüğü:20/2 Ne; Atkı:20/2 Ne	EN ISO 2060
Ağırlık	360 ±5 gr/m ²	EN ISO 3081
En	1600 ±20 mm	EN ISO 3932
Kopma Mukavemeti	Çözüğü > 1600N ; Atkı > 1000N	EN ISO 13934-1
Yırtılma Mukavemeti	Çözüğü > 30N ; Atkı > 25N	EN ISO 13937-2
Boyutsal Değişim	-3%< Boy <+3%; -3%< En <+3%	EN ISO 5077
Sürtme Haslığı	4-5	EN ISO 105 X12
Ter Haslığı	4-5	EN ISO 105 E04
Yıkama Haslığı	4-5	EN ISO 105 C06
Kuru Temizleme Haslığı	4-5	EN ISO 105 D01
Hipoklorit Haslığı	4-5	EN ISO 105 N01
Peroksit Haslığı	4-5	EN ISO 105 N02
Sıcak Pres Haslığı	4-5	EN ISO 105 X11
Işık Haslığı	6-7	EN ISO 105 B02
Terli Işık Haslığı	4-5	EN ISO 105 B07
pH	6.0	EN ISO 3071
Azo Testi	Azo Boyar Madde Yok.	EN ISO 14362-1
Uygulama	Alev Almaz Pantolon	
Kalite Yönetimi	Var	ISO 9001
Alev ve Isı Koruma	Var	EN ISO 11612
Kaynak Koruma	Var	EN ISO 11611
Ark Koruma	Class 1 (4kA)	EN ISO 61482-1-2
ATPV	> 15 cal/cm ²	EN ISO 61482-1-1



450 gr/m², %100 Pamuk,
VAT Boyalı, Alev Almaz,
(100 Yıkama Dayanımlı),
4/1 Saten Kumaş



Örnek



**ArWoWear T12 Flame Pro -
5323 Turuncu**



**ArWoWear T12 Flame Pro -
5324 Kırmızı**



**ArWoWear T12 Flame Pro -
5325 Lacivert**



**ArWoWear T12 Flame Pro -
5326 Gri**



Tanım

ArWoWear T12 Flame Pro, 450 gr/m² birim ağırlıkta, %100 pamuk, vat boyalı, alev almaz iş elbisesi kumaşdır. Alev almaz pamuklu kumaşlar arasında tersanede çalışan kaynakçılar için uygun olanıdır. Üzerine uygulanan dayanıklı alev almaz apre sayesinde EN 11612 standardına uygundur. 100 yıkama dayanımlıdır. Metal kaynak işlerinde ve kaynak taneciklerinin sıçrama riski olan yerlerde kullanılabilir. EN 11611 sertifikalıdır.

Teknik Parametreler

İsim	Değerler	Standartlar
Elyaf	100% Pamuk (CO)	EN ISO 2076
İplik	Çözü: 16/2 Ne; Atkı: 16/2 Ne	EN ISO 2060
Ağırlık	450 ±20 gr/m ²	EN ISO 3081
En	1600 ±20 mm	EN ISO 3932
Kopma Mukavemeti	Çözü > 2000N ; Atkı > 1400N	EN ISO 13934-1
Yırtılma Mukavemeti	Çözü > 35N ; Atkı > 30N	EN ISO 13937-2
Boyutsal Değişim	-3% < Boy < +3%; -3% < En < +3%	EN ISO 5077
Sürtme Haslığı	4-5	EN ISO 105 X12
Ter Haslığı	4-5	EN ISO 105 E04
Yıkama Haslığı	4-5	EN ISO 105 C06
Kuru Temizleme Haslığı	4-5	EN ISO 105 D01
Hipoklorit Haslığı	4-5	EN ISO 105 N01
Peroksit Haslığı	4-5	EN ISO 105 N02
Sıcak Pres Haslığı	4-5	EN ISO 105 X11
Işık Haslığı	6-7	EN ISO 105 B02
Terli Işık Haslığı	4-5	EN ISO 105 B07
pH	6.0	EN ISO 3071
Azo Testi	Azo Boyar Madde Yok.	EN ISO 14362-1
Uygulama	Kaynakçı Pantolon	
Kalite Yönetimi	Var	ISO 9001
Alev ve Isı Koruma	Var	EN ISO 11612
Kaynak Koruma	Var	EN ISO 11611
Ark Koruma	Class 1 (4kA)	EN ISO 61482-1-2
ATPV	> 20 cal/cm ²	EN ISO 61482-1-1



520 gr/m², %100 Pamuk,
VAT Boyalı, Alev Almaz,
(100 Yıkama Dayanımlı),
5/2 Saten Kumaş



Örnek



ArWoWear T13 Flame Pro -
5327 TuruncuArWoWear T13 Flame Pro -
5328 KırmızıArWoWear T13 Flame Pro -
5329 LacivertArWoWear T13 Flame Pro -
5330 Gri

Tanım

ArWoWear T13 Flame Pro, 520 gr/m² birim ağırlıkta, %100 pamuk, vat boyalı, alev almaz iş elbisesi kumaşıdır. Alev almaz pamuklu kumaşlar arasında tersanede çalışan kaynakçılar için uygun olanıdır. Üzerine uygulanan dayanıklı alev almaz apre sayesinde EN 11612 standardına uygundur. 100 yıkama dayanımlıdır. Metal kaynak işlerinde ve kaynak taneciklerinin sıçrama riski olan yerlerde kullanılabilir. EN 11611 sertifikalıdır.

Teknik Parametreler

İsim	Değerler	Standartlar
Elyaf	100% Pamuk (CO)	EN ISO 2076
İplik	Çözü: 16/2 Ne; Atkı: 16/2 Ne	EN ISO 2060
Ağırlık	520 ±20 gr/m ²	EN ISO 3081
En	1600 ±20 mm	EN ISO 3932
Kopma Mukavemeti	Çözü > 2400N ; Atkı > 1800N	EN ISO 13934-1
Yırtılma Mukavemeti	Çözü > 35N ; Atkı > 30N	EN ISO 13937-2
Boyutsal Değişim	-3%< Boy <+3%; -3%< En <+3%	EN ISO 5077
Sürtme Haslığı	4-5	EN ISO 105 X12
Ter Haslığı	4-5	EN ISO 105 E04
Yıkama Haslığı	4-5	EN ISO 105 C06
Kuru Temizleme Haslığı	4-5	EN ISO 105 D01
Hipoklorit Haslığı	4-5	EN ISO 105 N01
Peroksit Haslığı	4-5	EN ISO 105 N02
Sıcak Pres Haslığı	4-5	EN ISO 105 X11
Işık Haslığı	6-7	EN ISO 105 B02
Terli Işık Haslığı	4-5	EN ISO 105 B07
pH	6.0	EN ISO 3071
Azo Testi	Azo Boyar Madde Yok.	EN ISO 14362-1
Uygulama	Alev Almaz Tulum	
Kalite Yönetimi	Var	ISO 9001
Alev ve Isı Koruma	Var	EN ISO 11612
Kaynak Koruma	Var	EN ISO 11611
Ark Koruma	Class 1 (4kA)	EN ISO 61482-1-2
ATPV	> 20 cal/cm ²	EN ISO 61482-1-1



260 gr/m², %80 Pamuk,
%20 Poliester, VAT Boyalı,
Alev Almaz,
(100 Yıkama Dayanımlı),
3/1S Gabardin Kumaş



Örnek



ArWoWear T20 Flame Pro -
4722 SarıArWoWear T20 Flame Pro -
4723 TuruncuArWoWear T20 Flame Pro -
4724 Koyu YeşilArWoWear T20 Flame Pro -
4725 KırmızıArWoWear T20 Flame Pro -
4726 Koyu MaviArWoWear T20 Flame Pro -
4727 SiyahArWoWear T20 Flame Pro -
4728 LacivertArWoWear T20 Flame Pro -
4729 GriArWoWear T20 Flame Pro -
4730 Koyu LacivertArWoWear T20 Flame Pro -
4731 Haki

Tanım :ArWoWear T20 Flame Pro, 260 gr/m² birim ağırlıkta, %80 pamuk %20 poliester, vat boyalı, alev almaz iş elbisesi kumaşıdır.Üzerine uygulanan dayanıklı alev almaz apre sayesinde EN 11612 standardına uygundur. 100 yıkama dayanımlıdır. Metal kaynak işlerinde ve kaynak taneciklerinin sıçrama riski olan yerlerde kullanılabilir. EN 11611 sertifikalıdır.

Teknik Parametreler

İsim	Değerler	Standartlar
Elyaf	80%Pamuk (CO) 20%Poliester (PES)	EN ISO 2076
İplik	Çözü:30/2 Ne; Atkı:30/2 Ne	EN ISO 2060
Ağırlık	260 ±5 gr/m ²	EN ISO 3081
En	1600 ±20 mm	EN ISO 3932
Kopma Mukavemeti	Çözü > 1000N; Atkı > 800N	EN ISO 13934-1
Yırtılma Mukavemeti	Çözü > 20N ; Atkı > 15N	EN ISO 13937-2
Boyutsal Değişim	-3%< Boy <+3%;-3%< En <+3%	EN ISO 5077
Sürtme Haslığı	4-5	EN ISO 105 X12
Ter Haslığı	4-5	EN ISO 105 E04
Yıkama Haslığı	4-5	EN ISO 105 C06
Kuru Temizleme Haslığı	4-5	EN ISO 105 D01
Hipoklorit Haslığı	4-5	EN ISO 105 N01
Peroksit Haslığı	4-5	EN ISO 105 N02
Sıcak Pres Haslığı	4-5	EN ISO 105 X11
Işık Haslığı	6-7	EN ISO 105 B02
Terli Işık Haslığı	4-5	EN ISO 105 B07
pH	6.0	EN ISO 3071
Azo Testi	Azo Boyar Madde Yok.	EN ISO 14362-1
Uygulama	Alev Almaz Tulum	
Kalite Yönetimi	Var	ISO 9001
Alev ve Isı Koruma	Var	EN ISO 11612
Kaynak Koruma	Var	EN ISO 11611
Ark Koruma	Class 1 (4kA)	EN ISO 61482-1-2
ATPV	> 10 cal/cm ²	EN ISO 61482-1-1



330 gr/m2, %80 Pamuk,
%20 Poliester, VAT Boyalı,
Alev Almaz ,
(100 Yıkama Dayanımlı),
3/1S Gabardin Kumaş



Örnek



ArWoWear T21 Flame Pro -
4732 SarıArWoWear T21 Flame Pro -
4733 TuruncuArWoWear T21 Flame Pro -
4734 Koyu YeşilArWoWear T21 Flame Pro -
4735 KırmızıArWoWear T21 Flame Pro -
4736 Koyu MaviArWoWear T21 Flame Pro -
4737 SiyahArWoWear T21 Flame Pro -
4738 LacivertArWoWear T21 Flame Pro -
4739 GriArWoWear T21 Flame Pro -
4740 Koyu LacivertArWoWear T21 Flame Pro -
4741 Haki

Tanım :ArWoWear T21 Flame Pro, 330 gr/m² birim ağırlıkta, %80 pamuk %20 polyester, vat boyalı, alev almaz iş elbisesi kumaşıdır.Üzerine uygulanan dayanıklı alev almaz apre sayesinde EN 11612 standardına uygundur.100 yıkama dayanımlıdır.Metal kaynak işlerinde ve kaynak taneciklerinin sıçrama riski olan yerlerde kullanılabilir. EN 11611 sertifikalıdır.

Teknik Parametreler

İsim	Değerler	Standartlar
Elyaf	80%Pamuk (CO) 20%Poliester (PES)	EN ISO 2076
İplik	Çözü:20/2 Ne; Atkı:20/2 Ne	EN ISO 2060
Ağırlık	330 ±5 gr/m ²	EN ISO 3081
En	1600 ±20 mm	EN ISO 3932
Kopma Mukavemeti	Çözü > 1200N; Atkı >1000N	EN ISO 13934-1
Yırtılma Mukavemeti	Çözü > 25N ; Atkı > 20N	EN ISO 13937-2
Boyutsal Değişim	-3%< Boy <+3%;-3%< En <+3%	EN ISO 5077
Sürtme Haslığı	4-5	EN ISO 105 X12
Ter Haslığı	4-5	EN ISO 105 E04
Yıkama Haslığı	4-5	EN ISO 105 C06
Kuru Temizleme Haslığı	4-5	EN ISO 105 D01
Hipoklorit Haslığı	4-5	EN ISO 105 N01
Peroksit Haslığı	4-5	EN ISO 105 N02
Sıcak Pres Haslığı	4-5	EN ISO 105 X11
Işık Haslığı	6-7	EN ISO 105 B02
Terli Işık Haslığı	4-5	EN ISO 105 B07
pH	6.0	EN ISO 3071
Azo Testi	Azo Boyar Madde Yok.	EN ISO 14362-1
Uygulama	Alev Almaz Tulum	
Kalite Yönetimi	Var	ISO 9001
Alev ve Isı Koruma	Var	EN ISO 11612
Kaynak Koruma	Var	EN ISO 11611
Ark Koruma	Class 1 (4kA)	EN ISO 61482-1-2
ATPV	> 11 cal/cm ²	EN ISO 61482-1-1



260 gr/m2, %90 Pamuk,
%10 Poliamid, VAT Boyalı,
Alev Almaz,
(100 Yıkama Dayanımlı),
3/1S Gabardin Kumaş



Örnek



**ArWoWear T30 Flame Pro -
4742 Sarı****ArWoWear T30 Flame Pro -
4743 Turuncu****ArWoWear T30 Flame Pro -
4744 Koyu Yeşil****ArWoWear T30 Flame Pro -
4745 Kırmızı****ArWoWear T30 Flame Pro -
4746 Koyu Mavi****ArWoWear T30 Flame Pro -
4747 Siyah****ArWoWear T30 Flame Pro -
4748 Lacivert****ArWoWear T30 Flame Pro -
4749 Gri****ArWoWear T30 Flame Pro -
4750 Koyu Lacivert****ArWoWear T30 Flame Pro -
4751 Haki**

Tanım :ArWoWear T30 Flame Pro, 260 gr/m² birim ağırlıkta, %90 pamuk %10 poliamid, vat boyalı, alev almaz iş elbisesi kumaşıdır.Üzerine uygulanan dayanıklı alev almaz apre sayesinde EN 11612 standardına uygundur.100 yıkama dayanımlıdır. Metal kaynak işlerinde ve kaynak taneciklerinin sıçrama riski olan yerlerde kullanılabilir. EN 11611 sertifikalıdır.

Teknik Parametreler

İsim	Değerler	Standartlar
Elyaf	90%Pamuk (CO) 10% Poliamid (PA)	EN ISO 2076
İplik	Çözüğü:30/2 Ne; Atkı:30/2 Ne	EN ISO 2060
Ağırlık	260 ±5 gr/m ²	EN ISO 3081
En	1600 ±20 mm	EN ISO 3932
Kopma Mukavemeti	Çözüğü > 1200N; Atkı >1000N	EN ISO 13934-1
Yırtılma Mukavemeti	Çözüğü > 25N ; Atkı > 20N	EN ISO 13937-2
Boyutsal Değişim	-3%< Boy <+3%;-3%< En <+3%	EN ISO 5077
Sürtme Haslığı	4-5	EN ISO 105 X12
Ter Haslığı	4-5	EN ISO 105 E04
Yıkama Haslığı	4-5	EN ISO 105 C06
Kuru Temizleme Haslığı	4-5	EN ISO 105 D01
Hipoklorit Haslığı	4-5	EN ISO 105 N01
Peroksit Haslığı	4-5	EN ISO 105 N02
Sıcak Pres Haslığı	4-5	EN ISO 105 X11
Işık Haslığı	6-7	EN ISO 105 B02
Terli Işık Haslığı	4-5	EN ISO 105 B07
pH	6.0	EN ISO 3071
Azo Testi	Azo Boyar Madde Yok.	EN ISO 14362-1
Uygulama	Alev Almaz Tulum	
Kalite Yönetimi	Var	ISO 9001
Alev ve Isı Koruma	Var	EN ISO 11612
Kaynak Koruma	Var	EN ISO 11611
Ark Koruma	Class 1 (4kA)	EN ISO 61482-1-2
ATPV	> 10 cal/cm ²	EN ISO 61482-1-1



330 gr/m², %90 Pamuk,
%10 Poliamid, VAT Boyalı,
Alev Almaz,
(100 Yıkama Dayanımlı),
3/1S Gabardin Kumaş



Örnek



**ArWoWear T31 Flame Pro -
4752 Sarı****ArWoWear T31 Flame Pro -
47453 Turuncu****ArWoWear T31 Flame Pro -
4754 Koyu Yeşil****ArWoWear T31 Flame Pro -
4755 Kırmızı****ArWoWear T31 Flame Pro -
4756 Koyu Mavi****ArWoWear T31 Flame Pro -
4757 Siyah****ArWoWear T31 Flame Pro -
4758 Lacivert****ArWoWear T31 Flame Pro -
4759 Gri****ArWoWear T31 Flame Pro -
4760 Koyu Lacivert****ArWoWear T31 Flame Pro -
4761 Haki**

Bu kılavuzda yer alan teknik veriler bilgilendirme amaçlı verilmiş olup, tasarım anındaki doğrudur. Önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Tanım :ArWoWear T31 Flame Pro, 330 gr/m² birim ağırlıkta, %90 pamuk %10 poliamid, vat boyalı, alev almaz iş elbisesi kumaşıdır.Üzerine uygulanan dayanıklı alev almaz apre sayesinde EN 11612 standardına uygundur.100 yıkama dayanımlıdır.Metal kaynak işlerinde ve kaynak taneciklerinin sıçrama riski olan yerlerde kullanılabilir. EN 11611 sertifikalıdır.

Teknik Parametreler

İsim	Değerler	Standartlar
Elyaf	90%Pamuk (CO) 10% Poliamid (PA)	EN ISO 2076
İplik	Çözü:20/2 Ne; Atkı:20/2 Ne	EN ISO 2060
Ağırlık	330 ±5 gr/m ²	EN ISO 3081
En	1600 ±20 mm	EN ISO 3932
Kopma Mukavemeti	Çözü > 1400N; Atkı >1200N	EN ISO 13934-1
Yırtılma Mukavemeti	Çözü > 30N ; Atkı > 25N	EN ISO 13937-2
Boyutsal Değişim	-3%< Boy <+3%;-3%< En <+3%	EN ISO 5077
Sürtme Haslığı	4-5	EN ISO 105 X12
Ter Haslığı	4-5	EN ISO 105 E04
Yıkama Haslığı	4-5	EN ISO 105 C06
Kuru Temizleme Haslığı	4-5	EN ISO 105 D01
Hipoklorit Haslığı	4-5	EN ISO 105 N01
Peroksit Haslığı	4-5	EN ISO 105 N02
Sıcak Pres Haslığı	4-5	EN ISO 105 X11
Işık Haslığı	6-7	EN ISO 105 B02
Terli Işık Haslığı	4-5	EN ISO 105 B07
pH	6.0	EN ISO 3071
Azo Testi	Azo Boyar Madde Yok.	EN ISO 14362-1
Uygulama	Alev Almaz Tulum	
Kalite Yönetimi	Var	ISO 9001
Alev ve Isı Koruma	Var	EN ISO 11612
Kaynak Koruma	Var	EN ISO 11611
Ark Koruma	Class 1 (4kA)	EN ISO 61482-1-2
ATPV	> 11 cal/cm ²	EN ISO 61482-1-1

Hazır Giyim Kumaşları



Teknik Kumaşlar

 ARITEKS FONKSİYONEL TEKNİK KUMAŞLAR	JEOLJİNŞAAT	 ARITEKS FONKSİYONEL TEKNİK KUMAŞLAR	AMBALAJEVTEKNİK	 ARITEKS FONKSİYONEL TEKNİK KUMAŞLAR	GİYİM KORUNMA	 ARITEKS FONKSİYONEL TEKNİK KUMAŞLAR	TİPTİKTENİK	 ARITEKS FONKSİYONEL TEKNİK KUMAŞLAR	ÇEVRESPOR	 ARITEKS FONKSİYONEL TEKNİK KUMAŞLAR	MAKİNAULAŞIM
 ARITEKS FONKSİYONEL TEKNİK KUMAŞLAR	JEOLJİNŞAAT	 ARITEKS FONKSİYONEL TEKNİK KUMAŞLAR	AMBALAJEVTEKNİK	 ARITEKS FONKSİYONEL TEKNİK KUMAŞLAR	GİYİM KORUNMA	 ARITEKS FONKSİYONEL TEKNİK KUMAŞLAR	TİPTİKTENİK	 ARITEKS FONKSİYONEL TEKNİK KUMAŞLAR	ÇEVRESPOR	 ARITEKS FONKSİYONEL TEKNİK KUMAŞLAR	MAKİNAULAŞIM

Arteks Merkez Fabrika
Adres: Velimese OSB Mah.210.Sokak,
No:9/8 59930, Ergene Tekirdag/Turkey
Tel: +90 282 676 41 90
Belge-Geçer: +90 282 676 46 13
E-Posta: support@ariteksinfo.com
Web: www.ariteks.net