ArSport 2

Fonksiyonel Örme İnterlok Kumaşlar

- Spor
- Dış Mekan
- Teknik Uygulamalar

- **Antibakteriyel** (Antibacterial)
- **Yüksek Görünür** (EN 20471)
- **Alev Koruma** (EN 14116)
- **Su Geçirmez** (EN 343)

1975 ARITEKS
FONKSİYONEL TEKNİK KUMAŞLAR

Tel : +90 212 538 05 98
Belge-Geçer : +90 212 537 08 46
E-Posta : support@ariteksinfo.com
Web : www.ariteks.net

Arıteks, 1975 yılında bir aile şirketi olarak kurulmuş olup, hazır giyim ve fonksiyonel teknik kumaşlar alanında ürünler geliştirmektedir.

Sürekli olarak ileri teknolojiler geliştirerek, giyim, koruyucu iş kıyafetleri, fonksiyonel spor giyim, tıbbi tekstiller, inşaat ve ulaştırma sektörleri için teknik tekstil alanında son kullanıcılara yenilikçi çözümler sunmaktadır.

İndigo, vat, space-dye, kaplama ve laminasyon sistemleri gibi özel boyama yöntemlerinde öncü bir firma olan Arıteks, hem uluslararası hem de yurtiçi pazarlara en yüksek kalitede kumaş üretmektedir.

Arıteks temiz ve yenilenebilir enerji kaynakları kullanmaktadır. Sürekli optimize edilmiş sistemler kullanarak minimum miktarda su tüketmektedir.

14000 m2 üzerine kurulu 12 adet arge laboratuarı ile, Arıteks geleceğin teknolojileri üzerine araştırmalar yapar. Özellikle 3. nesil güneş enerji sistemlerinin esnek kumaşlar üzerinde geliştirilmesi ve biosensör tekstiller üzerinde çalışır.

ARITEKS

MODA

- FONKSİYONEL GİYİM TEKSTİLLERİ
- JAKARLI KUMAŞLAR
- İNDİGO BOYALI KUMAŞLAR
- SPACES BOYALI KUMAŞLAR
- KARIŞIK KUMAŞLAR
- DÜZ BOYALI KUMAŞLAR

TEKNİK TEKSTİLLER

- KAPLAMALI TEKSTİLLER
- LAMİNE TEKSTİLLER
- VAT BOYALI TEKSTİLLER

ENERJİ

- 3. NESİL GÜNEŞ PİLLERİ
- GÜNEŞ ENERJİLİ SU ARITMA
- NANO KİMYASALLAR

İÇERİK

1 **ArSport Dry** 4-5
140 gr/m2, %100 Kanallı Poliester, İnterlok Örme Kumaş

2 **ArSport El** 6-7
240 gr/m2, %92 Poliester %8 Elastan İnterlok Örme Kumaş

3 **ArSport WP/Flame Pro** 8-9
160 gr/m2, %75 Poliester %25 Poliüretan Su Geçirmez,Nefes Alabilir, Alev Almaz İnterlok Kumaş

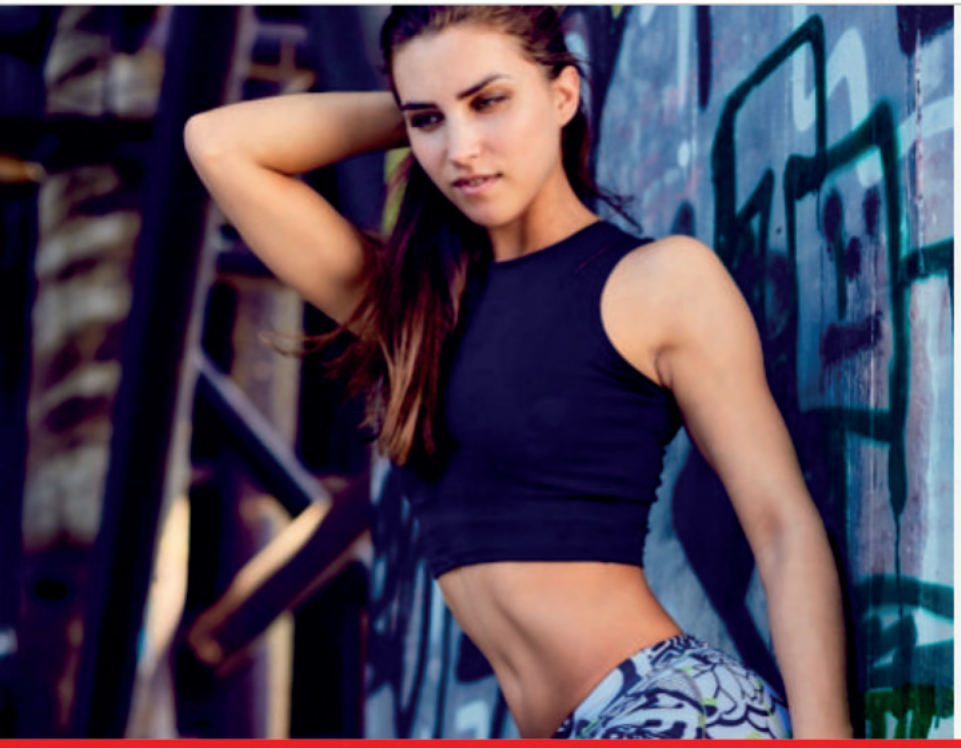

EN 20471 Antibacterial

140 gr/m2, %100 Kanallı Poliester, İnterlok Örme Kumaş

CONFIDENCE IN TEXTILES
Tested for harmful substances
according to Oeko-Tex Standard 100

Örnek

ArSport Dry - 5785
Yüksek Görünür Sarı

ArSport Dry - 5786
Yüksek Görünür Turuncu

ArSport Dry - 5787
Yüksek Görünür Kırmızı

ArSport Dry - 5788
Yüksek Görünür Lacivert

ArSport Dry - 5789
Siyah

Tanım

ArSport Dry, polis ve özel güvenliğe uygun %100 kanallı poliester iplikten interlok kumaştır. Kanallı yapısı ile hızlı şekilde ortamdan su buharını ve teri uzaklaştırır. Koku oluşumunu engellemek için kumaş ayrıca antibakteriyel özelliktedir. Sublime baskıya uygundur.

Teknik Parametreler

İsim	Değerler	Standartlar
Elyaf	100% Poliester (PES) (Kanallı)	TS EN ISO 1833
İplik	75/72 Denye	EN ISO 2060
Ağırlık	140 ±10 gr/m²	TS EN ISO 12127
En	1800 ±20 mm	TS EN ISO 1773
Patlama Mukavemeti	> 1000 kPa (kN/m²)	TS EN ISO 13938-1
Boyutsal Değişim	-3%< Boy <+3%;-3%< En <+3%	TS EN ISO 5077
Tüylenme	5 @6000	TS EN 12945-2
Sürtme Haslığı	4	EN ISO 105 X12
Ter Haslığı	4-5	EN ISO 105 E04
Yıkama Haslığı	4-5	EN ISO 105 C06
Hava şartları haslığı	4-5	EN ISO 105 B04
Hava geçirgenliği	> 2500 mm/s	EN ISO 9237
Sıcak Pres Haslığı	4-5	EN ISO 105 X11
Işık Haslığı	4-5	EN ISO 105 B02
pH	4-9	EN ISO 3071
Azo Testi	Azo Boyar Madde Yok.	EN ISO 14362-1
Uygulama	Polis ve Özel Güvenlik	
Kalite Yönetimi	Var	ISO 9001
Antibakteriyel	99,99%	ATSM E2149
Yüksek Görünür	Var	EN 20471

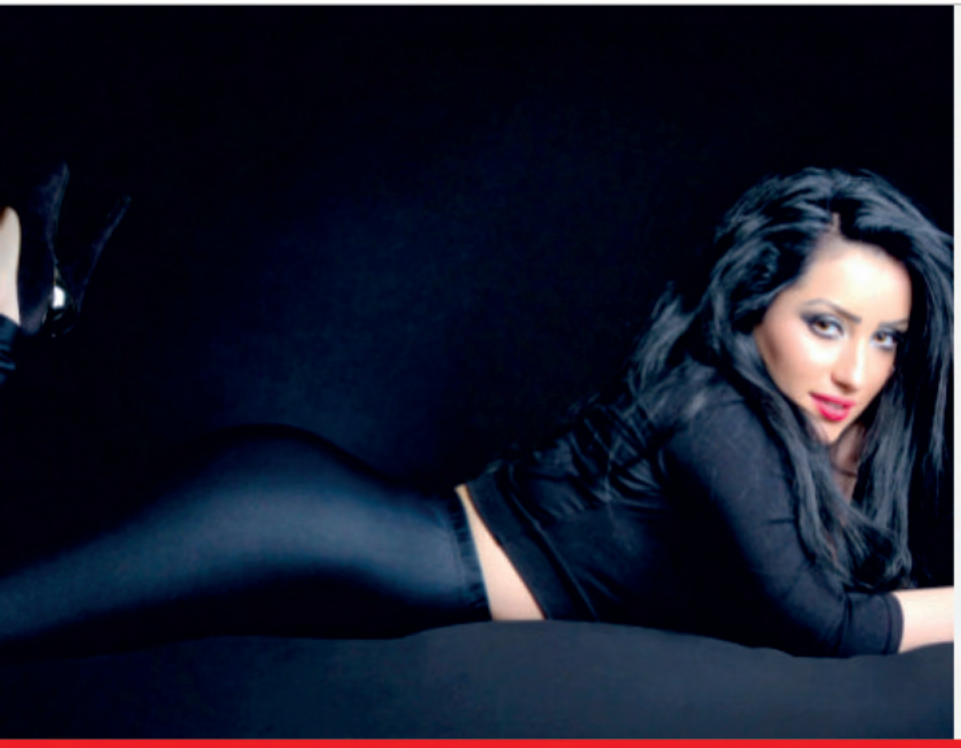

EN 20471

240 gr/m2, %92 Poliester,
%8 Elastan,
İnterlok Örme Kumaş

CONFIDENCE IN TEXTILES
Tested for harmful substances
according to Oeko-Tex Standard 100

Örnek

ArSport El - 5767
Yüksek Görünür Sarı

ArSport El - 5768
Yüksek Görünür Turuncu

ArSport El - 5769
Yüksek Görünür Kırmızı

Tanım

ArSport El yüksek elastan içeren spor giyim ve takım üniformasına uygun interlok kumaştır. Yüksek elastan sayesinde kullanım sırasında ekstra konfor sağlar. EN 20471 belgelidir. Sublime baskıya uygundur.

Teknik Parametreler

İsim	Değerler	Standartlar
Elyaf	92% Poliester (PES) 8% Elastan (El)	TS EN ISO 1833
İplik	75/72 Denye	EN ISO 2060
Ağırlık	240 ±10 gr/m²	TS EN ISO 12127
En	1800 ±20 mm	TS EN ISO 1773
Patlama Mukavemeti	> 1000 kPa (kN/m²)	TS EN ISO 13938-1
Boyutsal Değişim	-5%< Boy <+5%;-5%< En <+5%	TS EN ISO 5077
Sürtme Dayanımı	@5000	TS EN 530
Sürtme Haslığı	4	EN ISO 105 X12
Ter Haslığı	4-5	EN ISO 105 E04
Yıkama Haslığı	4-5	EN ISO 105 C01
Kuru Temizleme Haslığı	4-5	EN ISO 105 D01
Hipoklorit Haslığı	4-5	EN ISO 105 N01
Sıcak Pres Haslığı	4-5	EN ISO 105 X11
Işık Haslığı	4-5	EN ISO 105 B02
pH	4-9	EN ISO 3071
Azo Testi	Azo Boyar Madde Yok.	EN ISO 14362-1
Uygulama	Tişört	
Kalite Yönetimi	Var	ISO 9001
Yüksek Görünür	Var	EN 20471

EN 14116 EN 343

160 gr/m2, %75 Poliester,
%25 Poliüretan,
Su Geçirmez, Nefes Alabilir,
Alev Almaz İnterlok Kumaş

CONFIDENCE IN TEXTILES
Tested for harmful substances
according to Oeko-Tex Standard 100

Örnek

ArSport WP/Flame Pro - 5614
Beyaz

Bu kılavuzda yer alan teknik veriler bilgilendirme amaçlı verilmiş olup, tasarım anındaki doğrudur. Önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Tanım

ArSport Wr/Flame Pro itfaiye kıyafetleri için tasarlanmış alev almaz nem bariyeri kumaşıdır. Alev almaz yapısı sayesinde itfaiye kıyafetlerinde iç astar olarak kullanılabilir. Kumaş su geçirmez özelliği sahiptir böylece yangınlarda kıyafetin maruz kaldığı söndürme suyu vucuda erişmez. İnce ve hafif yapısı sayedinde dokuma membranlara göre daha kullanışlıdır.

Teknik Parametreler

İsim	Değerler	Standartlar
Elyaf	75% Poliester (PES) 25% Poliüretan (PU)	TS EN ISO 1833
İplik	100 Denye	EN ISO 2060
Ağırlık	160 ±10 gr/m²	TS EN ISO 12127
En	1800 ±20 mm	TS EN ISO 1773
Patlama Mukavemeti	> 1000 kPa (kN/m²)	TS EN ISO 13938-1
Boyutsal Değişim	-5%< Boy <+5%;-5%< En <+5%	TS EN ISO 5077
Sürtme Dayanımı	@5000	TS EN 530
Sürtme Haslığı	4	EN ISO 105 X12
Ter Haslığı	4-5	EN ISO 105 E04
Yıkama Haslığı	4-5	EN ISO 105 C01
Kuru Temizleme Haslığı	4-5	EN ISO 105 D01
Hipoklorit Haslığı	4-5	EN ISO 105 N01
Sıcak Pres Haslığı	4-5	EN ISO 105 X11
Işık Haslığı	4-5	EN ISO 105 B02
pH	4-9	EN ISO 3071
Azo Testi	Azo Boyar Madde Yok.	EN ISO 14362-1
Uygulama	Nem Bariyeri	
Kalite Yönetimi	Var	ISO 9001
Su Geçirmezlik	Var	EN 343
Alev Koruma	Var	EN 14116

1975

ARITEKS

FONKSİYONEL TEKNİK KUMAŞLAR

Hazır Giyim Kumaşları

Teknik Kumaşlar

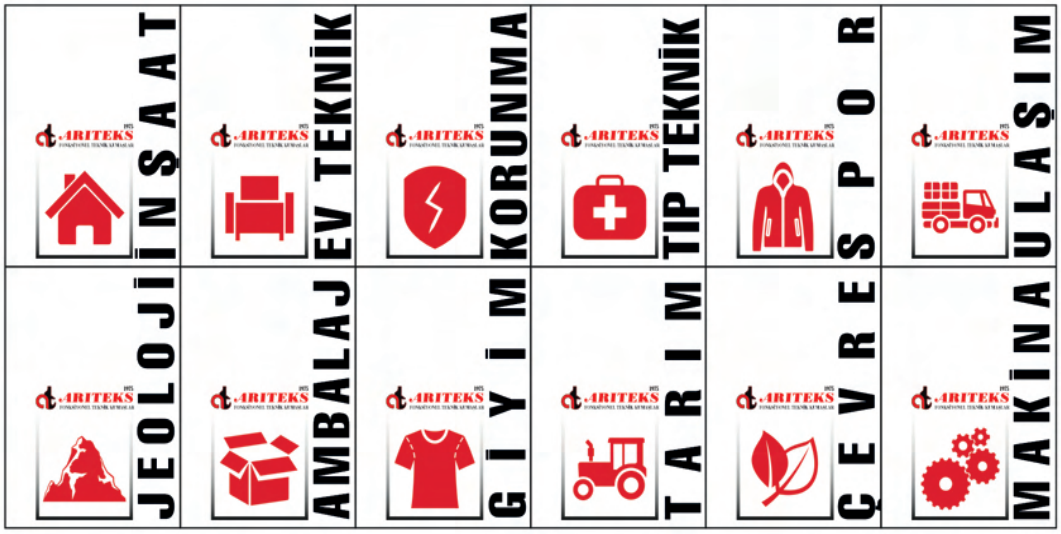

Arıteks Merkez Fabrika
Adres: Velimese OSB Mah.210.Sokak,
No:9/8 59930, Ergene Tekirdag/Turkey
Tel: +90 282 676 41 90
Belge-Geçer: +90 282 676 46 13
E-Posta: support@ariteksinfo.com
Web: www.ariteks.net