ArDura

Dokuma Pa6.6
Askeri çantalar ve
Ekipmanlar için Kumaşlar

EN 4920 — **Su ve Yağ İtici**

EN 343 — **Su Geçirmez**

1975
ARITEKS
FONKSİYONEL TEKNİK KUMAŞLAR

Tel : +90 212 538 05 98
Belge-Geçer : +90 212 537 08 46
E-Posta : support@ariteksinfo.com
Web : www.ariteks.net

Arıteks, 1975 yılında bir aile şirketi olarak kurulmuş olup, hazır giyim ve fonksiyonel teknik kumaşlar alanında ürünler geliştirmektedir.

Sürekli olarak ileri teknolojiler geliştirerek, giyim, koruyucu iş kıyafetleri, fonksiyonel spor giyim, tıbbi tekstiller, inşaat ve ulaştırma sektörleri için teknik tekstil alanında son kullanıcılara yenilikçi çözümler sunmaktadır.

İndigo, vat, space-dye, kaplama ve laminasyon sistemleri gibi özel boyama yöntemlerinde öncü bir firma olan Arıteks, hem uluslararası hem de yurtiçi pazarlara en yüksek kalitede kumaş üretmektedir.

Arıteks temiz ve yenilenebilir enerji kaynakları kullanmaktadır. Sürekli optimize edilmiş sistemler kullanarak minimum miktarda su tüketmektedir.

14000 m2 üzerine kurulu 12 adet arge laboratuarı ile, Arıteks geleceğin teknolojileri üzerine araştırmalar yapar. Özellikle 3. nesil güneş enerji sistemlerinin esnek kumaşlar üzerinde geliştirilmesi ve biosensör tekstiller üzerinde çalışır.

ARITEKS

MODA

- FONKSİYONEL GİYİM TEKSTİLLERİ
- JAKARLI KUMAŞLAR
- İNDİGO BOYALI KUMAŞLAR
- SPACES BOYALI KUMAŞLAR
- KARIŞIK KUMAŞLAR
- DÜZ BOYALI KUMAŞLAR

TEKNİK TEKSTİLLER

- KAPLAMALI TEKSTİLLER
- LAMİNE TEKSTİLLER
- VAT BOYALI TEKSTİLLER

ENERJİ

- 3. NESİL GÜNEŞ PİLLERİ
- GÜNEŞ ENERJİLİ SU ARITMA
- NANO KİMYASALLAR

İÇERİK

1 **ArDura 500** 4-5
240 gr/m2, %100 Pa 6.6, Su ve Yağ İtici, Su Geçirmez, Dokuma Kumaş

2 **ArDura 1000** 6-7
350 gr/m2, %100 Pa 6.6, Su ve Yağ İtici, Su Geçirmez, Dokuma Kumaş

EN 4920

EN 343

240 gr/m2, %100 Pa 6.6,
Su ve Yağ İtici, Su Geçirmez,
Dokuma Kumaş

CONFIDENCE IN TEXTILES
Tested for harmful substances
according to Oeko-Tex Standard 100

Örnek

ArDura 500 - 5249
Siyah

ArDura 500 - 5250
Haki

Tanım

ArDura 500 ince %100 yüksek mukavemetli poliamid 6.6 liflerden dokunmuş kumaştır. Askeri ve Polis kıyafetine ve çantaları için uygundur. Diğer elyaflara göre çok yüksek mukavemete ve süretme dayanımı sağlar. EN 343 su geçirmez sertifikalıdır. Kumaşın arka yüzü akrilik poliüretan malzeme ile sıvanmıştır.

Teknik Parametreler

İsim	Değerler	Standartlar
Elyaf	100% Poliamid 6.6 (PA 6.6)	EN ISO 2076
İplik	500 Denye	EN ISO 2060
Ağırlık	240 ±10 gr/m²	EN ISO 3081
En	1500 ±20 mm	EN ISO 3932
Kopma Mukavemeti	Çözgü > 3500N ; Atkı > 2500N	EN ISO 13934-1
Yırtılma Mukavemeti	Çözgü > 250N ; Atkı > 220N	EN ISO 13937-4
Boyutsal Değişim	-3%< Boy <+3%;-3%< En <+3%	EN ISO 5077
Sürtünme Dayanımı	@50000	TS EN 530
Sürtme Haslığı	4-5	EN ISO 105 X12
Ter Haslığı	4-5	EN ISO 105 E04
Yıkama Haslığı	4-5	EN ISO 105 C06
Kuru Temizleme Haslığı	4-5	EN ISO 105 D01
Hipoklorit Haslığı	4-5	EN ISO 105 N01
Sıcak Pres Haslığı	4-5	EN ISO 105 X11
Işık Haslığı	4	EN ISO 105 B02
pH	6.0	EN ISO 3071
Azo Testi	Azo Boyar Madde Yok.	EN ISO 14362-1
Uygulama	Askeri Techizat	
Kalite Yönetimi	Var	ISO 9001
Sprey Testi	ISO 5	EN ISO 24920
Su Geçirmez	Var	EN ISO 343
Su Basınç Dayanımı	>1000mm H_2O	EN ISO 20811

EN 4920 EN 343

350 gr/m2, %100 Pa 6.6,
Su ve Yağ İtici, Su Geçirmez,
Dokuma Kumaş

CONFIDENCE IN TEXTILES
Tested for harmful substances
according to Oeko-Tex Standard 100

Örnek

ArDura 1000 - 5251
Siyah

ArDura 1000 - 5252
Haki

Bu kılavuzda yer alan teknik veriler bilgilendirme amaçlı verilmiş olup, tasarım anındaki doğrudur. Önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Tanım

ArDura 1000 kalın %100 yüksek mukavemetli poliamid 6.6 liflerden dokunmuş kumaştır. Askeri ve Polis kıyafetine ve çantaları için uygundur. Diğer elyaflara göre çok yüksek mukavemete ve süretme dayanımı sağlar. EN 343 su geçirmez sertifikalıdır. Kumaşın arka yüzü akrilik poliüretan malzeme ile sıvanmıştır.

Teknik Parametreler

İsim	Değerler	Standartlar
Elyaf	100% Poliamid 6.6 (PA 6.6)	EN ISO 2076
İplik	1000 Denye	EN ISO 2060
Ağırlık	350 ±10 gr/m²	EN ISO 3081
En	1500 ±20 mm	EN ISO 3932
Kopma Mukavemeti	Çözgü > 3500N ; Atkı > 3000N	EN ISO 13934-1
Yırtılma Mukavemeti	Çözgü > 400N ; Atkı > 350N	EN ISO 13937-4
Boyutsal Değişim	-3%< Boy <+3%;-3%< En <+3%	EN ISO 5077
Sürtünme Dayanımı	@50000	TS EN 530
Sürtme Haslığı	4-5	EN ISO 105 X12
Ter Haslığı	4-5	EN ISO 105 E04
Yıkama Haslığı	4-5	EN ISO 105 C06
Kuru Temizleme Haslığı	4-5	EN ISO 105 D01
Hipoklorit Haslığı	4-5	EN ISO 105 N01
Sıcak Pres Haslığı	4-5	EN ISO 105 X11
Işık Haslığı	4	EN ISO 105 B02
pH	6.0	EN ISO 3071
Azo Testi	Azo Boyar Madde Yok.	EN ISO 14362-1
Uygulama	Askeri Techizat	
Kalite Yönetimi	Var	ISO 9001
Sprey Testi	ISO 5	EN ISO 24920
Su Geçirmez	Var	EN ISO 343
Su Basınç Dayanımı	>1000mm H_2O	EN ISO 20811

1975

ARITEKS

FONKSİYONEL TEKNİK KUMAŞLAR

Hazır Giyim Kumaşları

Teknik Kumaşlar

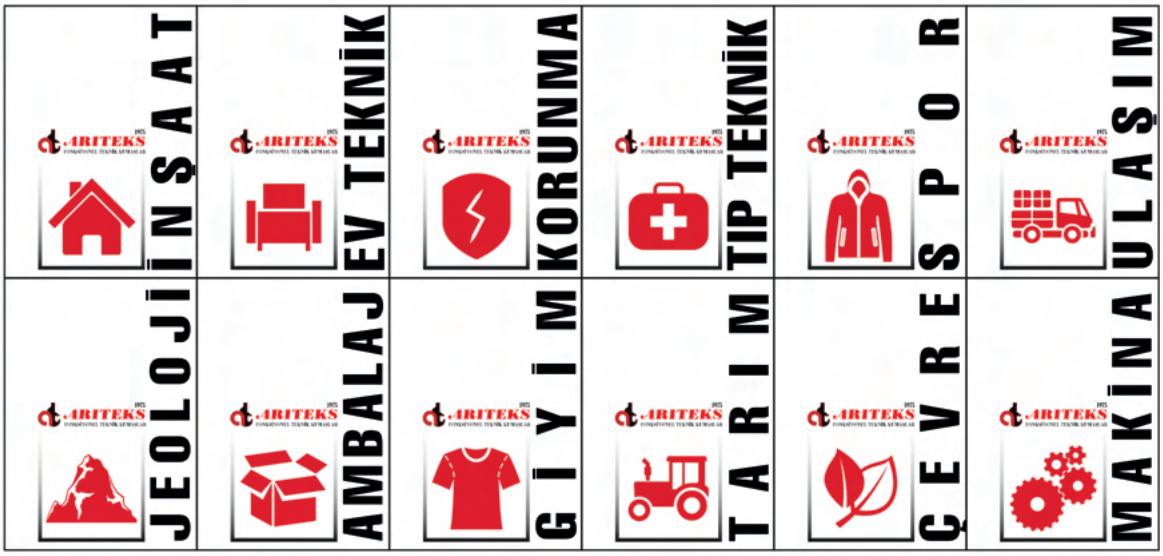

Arıteks Merkez Fabrika
Adres: Velimese OSB Mah.210.Sokak,
No:9/8 59930, Ergene Tekirdag/Turkey
Tel: +90 282 676 41 90
Belge-Geçer: +90 282 676 46 13
E-Posta: support@ariteksinfo.com
Web: www.ariteks.net